


Steckverbindungen

Connectors



Steckverbindungen in 24 Stunden ab Werk Connectors in 24 hours ex works

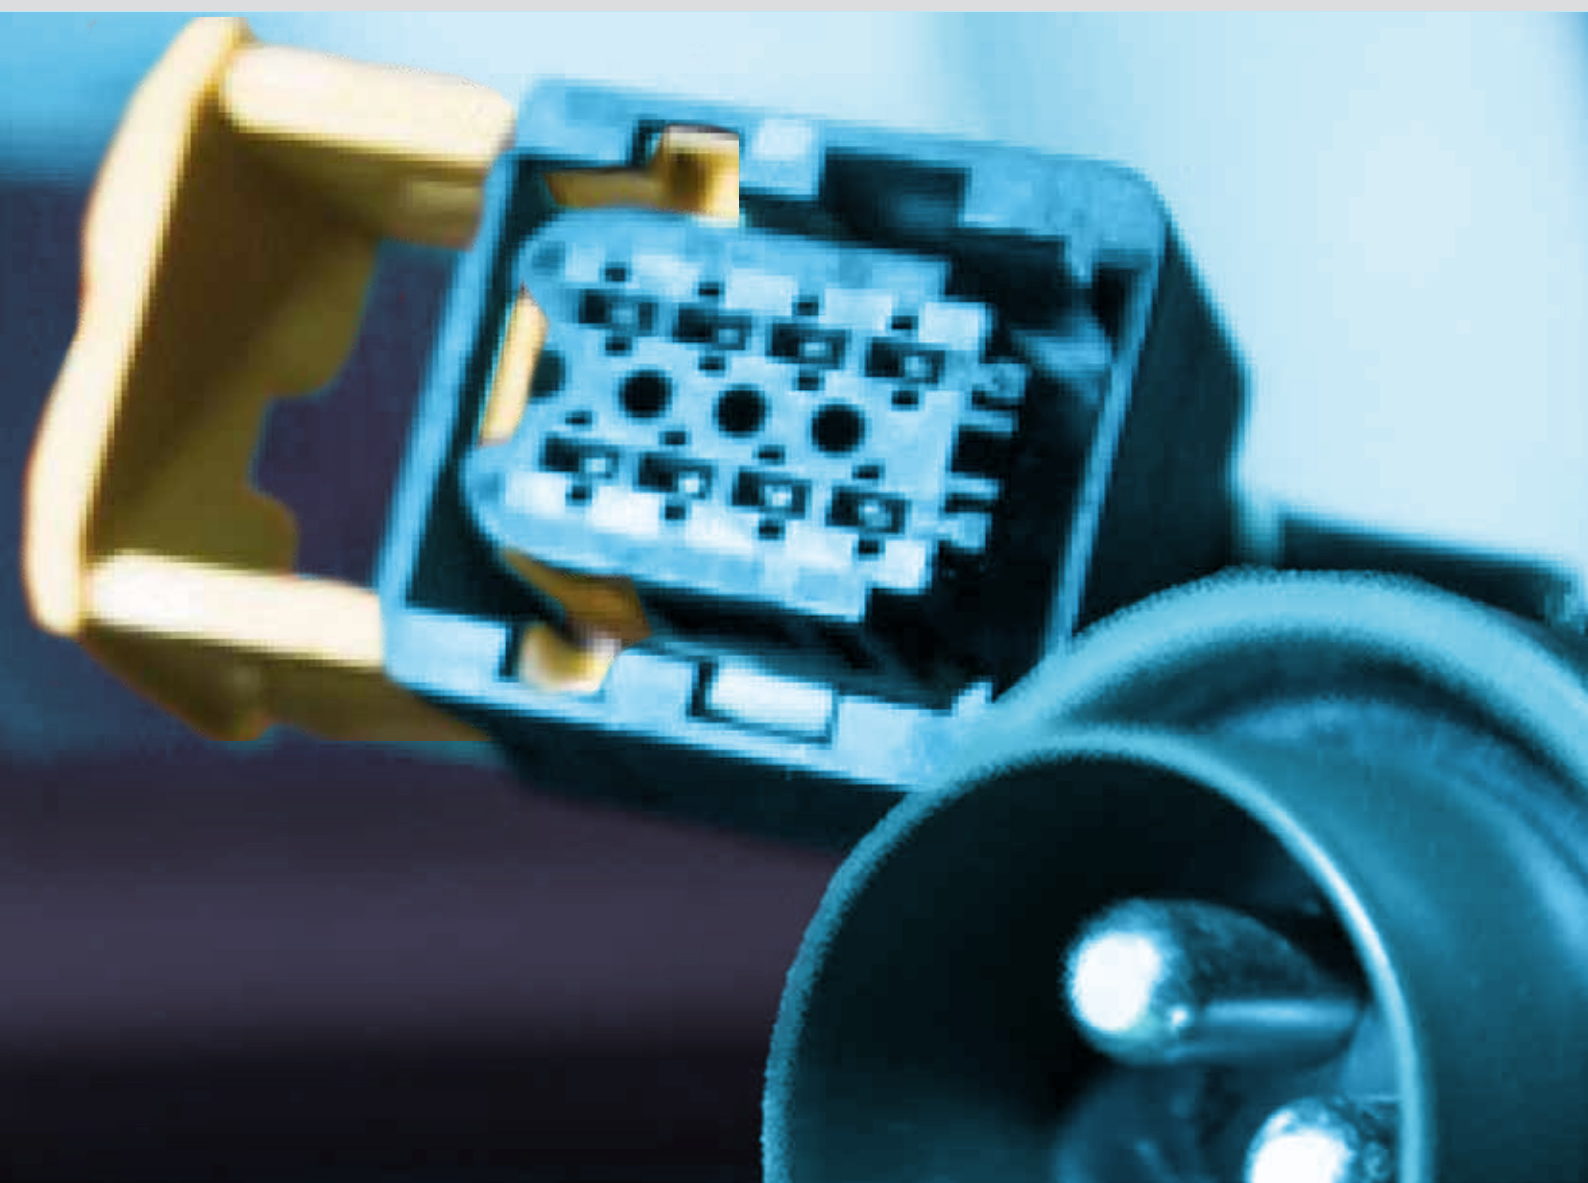

2015 / 2016



Um Kosteneffizienz, Einhaltung internationaler Normen und Qualitätsstandards zu gewährleisten, ist eine rechtzeitige Einbindung des Systemlieferanten sinnvoll. Auf Wunsch betreuen wir ihr Projekt von der Entwicklung bis zur Produktion!
In unserer Fertigung in Kirchdorf an der

Krems konfektionieren wir Serienkabelbäume und Einzelanfertigungen nach internationalen Qualitätsstandards und Normen. Durch die Flexibilität des Unternehmens können wir Serienläufe und Änderungen an laufenden Serien schnell und kostengünstig realisieren. Nutzen Sie unsere Kontakte und Erfahrungen zu den verschiedensten

internationalen Einzelteilzulieferern. Um die Hersteller-Zulieferer-Beziehung zu perfektionieren bieten wir das komplette Materialprogramm unseres umfangreichen Tätigkeitsfeldes auch zum Verkauf an.

To guarantee cost efficiency, compliance of international norms and quality standards it is useful to integrate the system supplier in a very early stage of the project. Definitive environmental awareness, cost reduction and optimisation of assembly at simultaneously increase of quality are the strength of our team. We take care for your project

according to your needs from concept to production. In our manufacturing base in Kirchdorf we make serial cable harnesses and special harnesses with individual marking according to international standards and norms. Due to the flexibility of the company we can realise start-ups of production and changes in

running serial production very quick. Of course we are using most modern machines and Automation. Use our contacts and experience to various international single part suppliers. To perfect the relation Manufacturer – Supplier we offer the complete material program of our wide business area also for sale.



Standardversand
Österreich: 1-2 Tage
Europa: 2-3 Tage
Expressversand
Österreich und Deutschland:
Garantiezustellung bis 12:00 nächster Tag.
Samstagszustellung möglich

Standard shipping
Austria: 1-2 days
Europe: 2-3 days
Express shipping
Austria and Germany:
Guaranteed delivery until 12:00 next day.
Saturday delivery possible

Superseal Serie
superseal series



Seite /page 4

NATO-Steckverbindungen
NATO-connectors



Seite /page 14

HDSCS Serie
HDSCS seires



Seite /page 22

7-pol. DIN 72585 Serie
7-pole DIN 72585 series



Seite /page 26

Deutsch DT Serie
Deutsch DT series



Seite /page 36

Deutsch DTP Serie
Deutsch DTP series



Seite /page 42

Cannon APD Serie
cannon APD series



Seite /page 46

EBS, 15-pol., 13-pol., 7-pol.
EBS, 15-pole, 13-pole, 7-pole



Seite /page 52

Zubehör
accessories



Seite /page 60

Superseal Serie

Die AMP Superseal 1,5 Serie-Steckverbinder wurde entwickelt um den technisch höheren Anspruch an Steckverbindern hinsichtlich Wasserdichtigkeit gerecht zu werden. Die AMP Superseal 1,5 Serie-Steckverbinder entsprechen den Vorschriften der IEC 529 sowie DIN 40050 IP 67 und sind somit geeignet für den Einsatz in der Automobil-Industrie, der Landwirtschaft sowie der Maschinenindustrie. Auch für den Einsatz an Sensoren ist dieses System geeignet.

SUPERSEAL SERIES

The AMP Superseal 1,5 connector-series was developed to cope up to the higher technical requirements of connectors concerning watertightness. The AMP Superseal 1,5 connector-series accord to the regulations of IEC 529 as well as DIN 40050 IP 67 and are therefore suitable for the application in the automobile industry, the agriculture as well as engineering industry. Also suitable for the application at sensors.





SUPERSEAL SERIE

Superseal series

Steckgehäuse connector housing

Superseal - Superseal

Wasserdichte Steckverbinder 1,5, gemäß IP 67. Werden für Sensoren, Öldruckteile, Überwachung der Wassertemperatur etc. angewendet.

Waterproofed connectors 1,5, acc. to IP 67. Will be used for sensors, oil-pressure parts, monitoring of water temperature etc.

Art. Nr.	Liefereinheit	Steckerausführung		Referenz-Nr.	Polanzahl	Preis
art. no.	delivery unit	connector execution		reference no.	pole number	price
 065 010 065	5 Stk. 5 pcs.	Buchsengehäuse socket housing	AMP Tyco Superseal AMP Tyco Superseal	282 103-1	1	auf Anfrage on request
 065 011 065	5 Stk. 5 pcs.	Stiftgehäuse pin housing	AMP Tyco Superseal AMP Tyco Superseal	282 079-2	1	auf Anfrage on request
 065 020 065	5 Stk. 5 pcs.	Buchsengehäuse socket housing	AMP Tyco Superseal AMP Tyco Superseal	282 104-1	2	auf Anfrage on request
 065 021 065	5 Stk. 5 pcs.	Stiftgehäuse pin housing	AMP Tyco Superseal AMP Tyco Superseal	282 080-1	2	auf Anfrage on request
 065 030 065	5 Stk. 5 pcs.	Buchsengehäuse socket housing	AMP Tyco Superseal AMP Tyco Superseal	282 105-1	3	auf Anfrage on request
 065 031 065	5 Stk. 5 pcs.	Stiftgehäuse pin housing	AMP Tyco Superseal AMP Tyco Superseal	282 087-1	3	auf Anfrage on request
 065 040 065	5 Stk. 5 pcs.	Buchsengehäuse socket housing	AMP Tyco Superseal AMP Tyco Superseal	282 106-1	4	auf Anfrage on request
 065 041 065	5 Stk. 5 pcs.	Stiftgehäuse pin housing	AMP Tyco Superseal AMP Tyco Superseal	282 088-1	4	auf Anfrage on request
 065 050 065	5 Stk. 5 pcs.	Buchsengehäuse socket housing	AMP Tyco Superseal AMP Tyco Superseal	282 107-1	5	auf Anfrage on request
 065 051 065	5 Stk. 5 pcs.	Stiftgehäuse pin housing	AMP Tyco Superseal AMP Tyco Superseal	282 089-1	5	auf Anfrage on request
 065 060 065	5 Stk. 5 pcs.	Buchsengehäuse socket housing	AMP Tyco Superseal AMP Tyco Superseal	282 108-1	6	auf Anfrage on request
 065 061 065	5 Stk. 5 pcs.	Stiftgehäuse pin housing	AMP Tyco Superseal AMP Tyco Superseal	282 090-1	6	auf Anfrage on request

Steckgehäuse-Set connector housing-set

Superseal-Sets - Superseal-sets

Wasserdichte Steckverbinder 1,5, gemäß IP 67. Werden für Sensoren, Öldruckteile, Überwachung der Wassertemperatur etc. angewendet.

Waterproofed connectors 1,5, acc. to IP 67. Will be used for sensors, oil-pressure parts, monitoring of water temperature etc.



Art. Nr. art. no.	Liefereinheit delivery unit	Beschreibung description	Preis price
065 210 083	5 Stk. 5 pcs.	Steckgehäuse-Set, 1-polig Inhalt: 5x Buchsengehäuse 5x Stiftgehäuse 6x Buchsenkontakt 6x Stiftkontakt 12x Seal connector housing-set, 1-pole content: 5x socket housing 5x pin housing 6x socket contact 6x pin contact 12x seal	auf Anfrage on request
065 220 083	5 Stk. 5 pcs.	Steckgehäuse-Set, 2-polig Inhalt: 5x Buchsengehäuse 5x Stiftgehäuse 12x Buchsenkontakt 12x Stiftkontakt 24x Seal connector housing-set, 2-pole content: 5x socket housing 5x pin housing 12x socket contact 12x pin contact 24x seal	auf Anfrage on request
065 230 083	5 Stk. 5 pcs.	Steckgehäuse-Set, 3-polig Inhalt: 5x Buchsengehäuse 5x Stiftgehäuse 18x Buchsenkontakt 18x Stiftkontakt 36x Seal connector housing-set, 3-pole content: 5x socket housing 5x pin housing 18x socket contact 18x pin contact 36x seal	auf Anfrage on request



SUPERSEAL SERIE

Superseal series

Steckgehäuse-Set connector housing-set

Superseal-Sets - Superseal-sets

Wasserdichte Steckverbinder 1,5, gemäß IP 67. Werden für Sensoren, Öldruckteile, Überwachung der Wassertemperatur etc. angewendet.

Waterproofed connectors 1,5, acc. to IP 67. Will be used for sensors, oil-pressure parts, monitoring of water temperature etc.

Art. Nr.	Liefereinheit	Beschreibung	Preis
art. no.	delivery unit	description	price
065 240 083	5 Stk. 5 pcs.	Steckgehäuse-Set, 4-polig Inhalt: 5x Buchsengehäuse 5x Stiftgehäuse 24x Buchsenkontakt 24x Stiftkontakt 48x Seal connector housing-set, 4-pole content: 5x socket housing 5x pin housing 24x socket contact 24x pin contact 48x seal	auf Anfrage on request
065 250 083	5 Stk. 5 pcs.	Steckgehäuse-Set, 5-polig Inhalt: 5x Buchsengehäuse 5x Stiftgehäuse 30x Buchsenkontakt 30x Stiftkontakt 60x Seal connector housing-set, 5-pole content: 5x socket housing 5x pin housing 30x socket contact 30x pin contact 60x seal	auf Anfrage on request
065 260 083	5 Stk. 5 pcs.	Steckgehäuse-Set, 6-polig Inhalt: 5x Buchsengehäuse 5x Stiftgehäuse 36x Buchsenkontakt 36x Stiftkontakt 72x Seal connector housing-set, 6-pole content: 5x socket housing 5x pin housing 36x socket contact 36x pin contact 72x seal	auf Anfrage on request



Buchsengehäuse-Sets - socket housing-sets

Wasserdichte Steckverbinder 1,5, gemäß IP 67. Werden für Sensoren, Öldruckteile, Überwachung der Wassertemperatur etc. angewendet.

Waterproofed connectors 1,5, acc. to IP 67. Will be used for sensors, oil-pressure parts, monitoring of water temperature etc.

Art. Nr.	Liefereinheit	Beschreibung	Preis	
art. no.	delivery unit	description	price	
	065 010 083	5 Stk. 5 pcs.	Buchsengehäuse-Set, 1-polig Inhalt: 5x Buchsengehäuse 6x Buchsenkontakt 6x Seal socket housing-set, 1-pole content: 5x socket housing 6x socket contact 6x seal	auf Anfrage on request
	065 020 083	5 Stk. 5 pcs.	Buchsengehäuse-Set, 2-polig Inhalt: 5x Buchsengehäuse 12x Buchsenkontakt 12x Seal socket housing-set, 2-pole content: 5x socket housing 12x socket contact 12x seal	auf Anfrage on request
	065 030 083	5 Stk. 5 pcs.	Buchsengehäuse-Set, 3-polig Inhalt: 5x Buchsengehäuse 18x Buchsenkontakt 18x Seal socket housing-set, 3-pole content: 5x socket housing 18x socket contact 18x seal	auf Anfrage on request



SUPERSEAL SERIE




Superseal series

Steckgehäuse-Set connector housing-set

Buchsengehäuse-Sets - socket housing-sets

Wasserdichte Steckverbinder 1,5, gemäß IP 67. Werden für Sensoren, Öldruckteile, Überwachung der Wassertemperatur etc. angewendet.




Waterproofed connectors 1,5, acc. to IP 67. Will be used for sensors, oil-pressure parts, monitoring of water temperature etc.

Art. Nr. art. no.	Liefereinheit delivery unit	Beschreibung description	Preis price
 065 040 083	5 Stk. 5 pcs.	Buchsengehäuse-Set, 4-polig Inhalt: 5x Buchsengehäuse 24x Buchsenkontakt 24x Seal socket housing-set, 4-pole content: 5x socket housing 24x socket contact 24x seal	auf Anfrage on request
 065 050 083	5 Stk. 5 pcs.	Buchsengehäuse-Set, 5-polig Inhalt: 5x Buchsengehäuse 30x Buchsenkontakt 30x Seal socket housing-set, 5-pole content: 5x socket housing 30x socket contact 30x seal	auf Anfrage on request
 065 060 083	5 Stk. 5 pcs.	Buchsengehäuse-Set, 6-polig Inhalt: 5x Buchsengehäuse 36x Buchsenkontakt 36x Seal socket housing-set, 6-pole content: 5x socket housing 36x socket contact 36x seal	auf Anfrage on request

Stiftgehäuse-Sets - pin housing-sets

Wasserdichte Steckverbinder 1,5, gemäß IP 67. Werden für Sensoren, Öldruckteile, Überwachung der Wassertemperatur etc. angewendet.

Waterproofed connectors 1,5, acc. to IP 67. Will be used for sensors, oil-pressure parts, monitoring of water temperature etc.

Art. Nr.	Liefereinheit	Beschreibung	Preis	
art. no.	delivery unit	description	price	
	065 011 083	5 Stk. 5 pcs.	Stiftgehäuse-Set, 1-polig Inhalt: 5x Stiftgehäuse 6x Stiftkontakt 6x Seal pin housing-set, 1-pole content: 5x pin housing 6x pin contact 6x seal	auf Anfrage on request
	065 021 083	5 Stk. 5 pcs.	Stiftgehäuse-Set, 2-polig Inhalt: 5x Stiftgehäuse 12x Stiftkontakt 12x Seal pin housing-set, 2-pole content: 5x pin housing 12x pin contact 12x seal	auf Anfrage on request
	065 031 083	5 Stk. 5 pcs.	Stiftgehäuse-Set, 3-polig Inhalt: 5x Stiftgehäuse 18x Stiftkontakt 18x Seal pin housing-set, 3-pole content: 5x pin housing 18x pin contact 18x seal	auf Anfrage on request



SUPERSEAL SERIE




Superseal series

Steckgehäuse-Set connector housing-set

Stiftgehäuse-Sets - pin housing-sets

Wasserdichte Steckverbinder 1,5, gemäß IP 67. Werden für Sensoren, Öldruckteile, Überwachung der Wassertemperatur etc. angewendet.

Waterproofed connectors 1,5, acc. to IP 67. Will be used for sensors, oil-pressure parts, monitoring of water temperature etc.





Art. Nr. art. no.	Liefereinheit delivery unit	Beschreibung description	Preis price
 065 041 083	5 Stk. 5 pcs.	Stiftgehäuse-Set, 4-polig Inhalt: 5x Stiftgehäuse 24x Stiftkontakt 24x Seal pin housing-set, 4-pole content: 5x pin housing 24x pin contact 24x seal	auf Anfrage on request
 065 051 083	5 Stk. 5 pcs.	Stiftgehäuse-Set, 5-polig Inhalt: 5x Stiftgehäuse 30x Stiftkontakt 30x Seal pin housing-set, 5-pole content: 5x pin housing 30x pin contact 30x seal	auf Anfrage on request
 065 061 083	5 Stk. 5 pcs.	Stiftgehäuse-Set, 6-polig Inhalt: 5x Stiftgehäuse 36x Stiftkontakt 36x Seal pin housing-set, 6-pole content: 5x pin housing 36x pin contact 36x seal	auf Anfrage on request

Zubehör accessories

Gummischutzkappen - protection rubber caps

Durch den Faltenberg wird die Leitung vor scharfem Abknicken geschützt und das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz von der Gehäuserückseite wird verringert.





The pipe gets protected by the fold mountain from sharp knik and the entry of moisture and dirt of the case back gets reduced.

Art. Nr. art. no.	Liefereinheit delivery unit	Beschreibung description	Polanzahl pole number	Preis price
 030 020 083	5 Stk. 5 pcs.	Gummischutzkappe passend für 2-pol. Buchsen- und Stiftgehäuse protection rubber cap fits for 2-pole socket and pin housing	2	auf Anfrage on request
 030 030 083	5 Stk. 5 pcs.	Gummischutzkappe passend für 3-pol. Buchsen- und Stiftgehäuse protection rubber cap fits for 3-pole socket and pin housing	3	auf Anfrage on request
 030 040 083	5 Stk. 5 pcs.	Gummischutzkappe passend für 4-pol. Buchsen- und Stiftgehäuse protection rubber cap fits for 4-pole socket and pin housing	4	auf Anfrage on request
 030 050 083	5 Stk. 5 pcs.	Gummischutzkappe passend für 5-pol. Buchsen- und Stiftgehäuse protection rubber cap fits for 5-pole socket and pin housing	5	auf Anfrage on request

Kontakte - contacts

Die AMP Tyco Superseal Kontakte sind resistent gegen Ozon, Salz, Treibstoff, Bremsflüssigkeit, Motoröle usw.

The AMP Tyco Superseal contacts are resistant against ozone, salt, fuel, brake fluid, engine oil etc.

Art. Nr. art. no.	Liefereinheit delivery unit	Beschreibung description	Preis price
 066 020 083	5 Stk. 5 pcs.	Buchsenkontakt 1,0 - 1,5 mm ² socket contact 1,0 - 1,5 mm ²	auf Anfrage on request
 066 225 083	5 Stk. 5 pcs.	Buchsenkontakt 1,5 - 2,5 mm ² socket contact 1,5 - 2,5 mm ²	auf Anfrage on request
 066 021 083	5 Stk. 5 pcs.	Stiftkontakt 1,0 - 1,5 mm ² pin contact 1,0 - 1,5 mm ²	auf Anfrage on request
 066 226 083	5 Stk. 5 pcs.	Stiftkontakt 1,5 - 2,5 mm ² pin contact 1,5 - 2,5 mm ²	auf Anfrage on request

NATO Steckverbindungen

NATO Stecker und Steckdosen wurden ursprünglich als Fremdstart-Steckvorrichtungen für Nutz- und Sonderfahrzeuge verwendet. Heute werden sie hauptsächlich für Spezialfahrzeuge wie Bundeswehrfahrzeuge, Feuerwehr- und Rettungswagen zur sicheren Stromversorgung eingesetzt. Die maximale Strombelastbarkeit liegt bei 300 A bzw. 350 A.

NATO CONNECTORS

NATO plugs and sockets were originally used as connectors for external starting of commercial and special vehicles. Today they are mainly used for the secure power supply of special vehicles like federal armed forces vehicles, fire engine and ambulance vehicle. The maximum current-carrying capacity is up to 300 A or 350 A.





NATO STECKVERBINDUNGEN

NATO connectors

NATO VG 96917

Natosteckdosen - Nato-sockets

2-pol. NATO VG 96917 Steckdosen für 12/24 V mit Schraub- oder Gummideckel inkl. Kontakte. Als Fremdstart-Steckvorrichtung oder im militärischen und zivilen Bereich bei Strömen bis zu 300 A einsetzbar.



2-pole NATO VG 96917 sockets for 12/24 V with screw or rubber cap incl. contacts. Insertable as a connector for external starting or in the military and civil area at electricities up to 300 A.

Art.-Nr. Art. no.	Liefereinheit delivery unit	Querschnitt cross-section	Ausführung execution	Referenz-Nr. reference no.	Preis price
	656 220 383	35 - 50 mm ²	grün - Metall mit Schraubdeckel mit Thermoplastkontaktträger mit 2 Kontakten green - metal with screw cap with thermoplastic isolator with 2 contacts	2725-15.00	auf Anfrage on request
	656 221 383	35 - 50 mm ²	schwarz - Metall mit Schraubdeckel mit Gummikontaktträger mit 2 Kontakten black - metal with screw cap with rubber isolator with 2 contacts	2725-35.00	auf Anfrage on request
	656 222 383	35 - 50 mm ²	gelb - Metall mit Gummideckel mit Gummikontaktträger mit 2 Kontakten yellow - metal with rubber cap with rubber isolator with 2 contacts	2726-50.00	auf Anfrage on request
	656 224 383	35 - 50 mm ²	schwarz - Kunststoff mit Gummideckel mit Gummikontaktträger mit 2 Kontakten black - plastic with rubber cap with rubber isolator with 2 contacts	151207	auf Anfrage on request
	656 227 383	35 - 50 mm ²	schwarz - gummiert mit Schraubdeckel mit Gummikontaktträger mit 2 Kontakten black - gummed with screw cap with rubber isolator with 2 contacts	2730-50.00	auf Anfrage on request

Natozubehör - nato accessories

Der Winkel wird zum Befestigen, die Gummitülle zum Abdichten von Natosteckdosen verwendet.


The bconnector housinget will be used for fixing, the rubber grommet for sealing of Nato-sockets.

Art. - Nr. Art. no.	Liefereinheit delivery unit	Beschreibung description	Material material	Preis price
	037 001 002	Universalbefestigungswinkel für ABS, EBS und 15-pol. für Nato-Steckdose	Stahl - blau verzinkt steel - blue zinned	auf Anfrage on request
	037 001 003	Univresal mounting bconnector housinget for ABS, EBS and 15-pole for nato-sockets	Stahl - Niro steel - stainless steel	
	030 656 383	Gummitülle 2-pol. für Nato-Steckdose passend für Kabel (D 9,9 - 11,75 mm) und Wellschlauch (NW 13) rubber grommet 2-pole for nato-socket fits for cable (D 9,9 - 11,75 mm) and corrugated pipe (NW 13)		auf Anfrage on request

Natosteckdosen - Nato-sockets

2-pol. NATO VDA 72594 Steckdosen für 12/24 V mit Schraub- oder Gummideckel inkl. Kontakte. Als Fremdstart-Steckvorrichtung oder im militärischen und zivilen Bereich bei Strömen bis zu 300 A einsetzbar.

2-pole NATO VG 96917 sockets for 12/24 V with screw or rubber cap incl. contacts. Insertable as a connector for external starting or in the military and civil area at electricities up to 300 A.

Art. - Nr. Art. no.	Liefereinheit delivery unit	Querschnitt cross-section	Ausführung execution	Referenz-Nr. reference no.	Preis price
	656 227 383 70	70 mm ²	schwarz - Metall mit Gummideckel mit 2 Kontakten black - metal with rubber cap with 2 contacts	2611-00.00	auf Anfrage on request



NATO STECKVERBINDUNGEN






NATO connectors

NATO VG 96917

Natostecker - Nato-plugs

2-pol. NATO VG 96917 Stecker für 12/24 V mit oder ohne Schraubring inkl. Kontakte. Ein Schraubring im Stecker sorgt für eine sichere Stromübertragung, da er ein unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung verhindert.



2-pole NATO VG 96917 plugs for 12/24 V with or without ring nut incl. contacts. A ring nut on the plug arranges a secure power transmission, because it prevents a accidentally releasing of the connection.

Art. - Nr. Art. no.	Liefereinheit delivery unit	Querschnitt cross-section	Ausführung execution	Referenz-Nr. reference no.	Preis price
 656 220 365		35 - 50 mm ²	grün - Metall mit Crimpkontakten mit Lötkontakten green - metal with crimp contacts with solder contacts	2824-11.00	auf Anfrage on request
 656 221 365		35 - 50 mm ²	schwarz - Metall mit Crimpkontakten mit Lötkontakten black - metal with crimp contacts with solder contacts	2824-00.00	auf Anfrage on request
 656 224 365		35 - 50 mm ²	schwarz - Kunststoff mit Crimpkontakten mit Lötkontakten black - plastic with crimp contacts with solder contacts	251093	auf Anfrage on request
 656 222 365		35 - 50 mm ²	grün - Metall mit Schraubring mit Crimpkontakten mit Lötkontakten green - metal with ring nut with crimp contacts with solder contacts	2824-50.00	auf Anfrage on request
 656 223 365		35 - 50 mm ²	schwarz - Metall mit Schraubring mit Crimpkontakten mit Lötkontakten black - metal with ring nut with crimp contacts with solder contacts		auf Anfrage on request

Natostecker - Nato-plugs

2-pol. NATO VG 96917/VDA 72594 Stecker für 12/24 V mit oder ohne Schraubring inkl. Kontakte. Ein Schraubring im Stecker sorgt für eine sichere Stromübertragung, da er ein unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung verhindert.



2-pole NATO VG 96917 plugs for 12/24 V with or without ring nut incl. contacts. A ring nut on the plug arranges a secure power transmission, because it prevents a accidentally releasing of the connection.

Art.-Nr. Art. no.	Liefereinheit delivery unit	Querschnitt cross-section	Ausführung execution	Referenz-Nr. reference no.	Preis price
 656 227 365		35 - 50 mm ²	schwarz - gummiert mit Schraubring black - gummed with ring nut	2824-65.00	auf Anfrage on request
 656 277 365 70		70 mm ²	schwarz - gummiert mit Lötkontakten black - gummed with solder contacts	1483-00.00	auf Anfrage on request

Kupplungen - couplings

2-pol. NATO VG 96917 Kupplungen für 24 V mit oder ohne Schraubkappe und vollgummiert. Werden zur Verbindung von zwei NATO VG 96917 Steckern verwendet.

2-pole NATO VG 96917 couplings for 24 V with or without screw cap and completely gummed. Are used for the connection of two NATO VG 96917 plugs.

Art.-Nr. Art. no.	Liefereinheit delivery unit	Querschnitt cross-section	Ausführung execution	Referenz-Nr. reference no.	Preis price
 656 404 383		35 - 50 mm ²	2-pol. Kupplung 24 V ohne Schraubkappe voll gummiert mit Kontaktbuchsen 2-pole coupling 24 V without screw cap completely gummed with socket contact	1526-00.00	auf Anfrage on request
 656 427 383		35 - 50 mm ²	2-pol. Kupplung 24 V mit Schraubkappe voll gummiert 2-pole coupling 24 V with screw cap completely gummed	1526-09.00	auf Anfrage on request






NATO VG 96923

NATO-Steckverbindungen 12-pol. - NATO connectors 12-pole

Die 12-pol. NATO VG 96923 Steckverbindungen für 24 V werden bei NATO-Fahrzeugen für die elektrische Verbindung zwischen Zugfahrzeug und Anhänger eingesetzt.

The 12-pole NATO VG 96923 connectors for 24 V are used in NATO-vehicles for the electrical connection between the towing vehicle and the trailer.

Art. - Nr. Art. no.	Liefereinheit delivery unit	Beschreibung description	Referenz-Nr. reference no.	Preis price
	656 122 365	12-pol. Steckdose 24 V mit versilberten Kontaktbuchsen mit Schraubkappe 12-pole socket 24 V with silver-coated socket contacts with screw cap	1403-00.00	auf Anfrage on request
	656 123 365	Verschlussklappe für 12-pol. Steckdose 24 V cover cap for 12-pole socket 24 V	1626-00.00	auf Anfrage on request
	656 121 365	12-pol. Stecker 24 V aus Gummi mit Kontakten mit zurückfederndem Deckel 12-pole socket 24 V made of rubber with contacts with a spring back cap	1667-40.00	auf Anfrage on request



HDSCS Serie

HDSCS - Heavy Duty Sealed Connectors - ist die Zukunft von sicheren Truck- und Trailer-Steckverbindungen. Diese Serie setzt neue Standards für Nutzfahrzeuge und ähnliche Offroad-Fahrzeuge, um die Kabel-zu-Kabel und Kabel-zu-Gerät Verbindungen noch sicherer zu machen. Die HDSCS Serie ist ausgestattet mit AMP MCP 1,5K, AMP MCP 2,8 und AMP MCP 6,3/4,8K Stift- und Buchsengehäuse.

HDSCS SERIES

HDSCS - Heavy Duty Sealed Connectors - is the future of secure truck- and trailer-connectors. These series put new standards for commercial vehicles and similar off-road vehicles, to make even safer the wire-to-wire and wire-to-device connections. The HDSCS series features AMP MCP 1.5K, AMP MCP 2.8 and AMP MCP 6.3/4.8K pin and socket housings.





HDSCS SERIE



HDSCS series

Steckverbinder-Set connector set

Stiftgehäuse - pin housing

HDSCS Steckverbinder mit integrierter sekundärer Verriegelung. Werden bei Nutzfahrzeugen und ähnlichen Offroad-Fahrzeugen verwendet.

HDSCS connectors with integrated secondary locking device. Are used for commercial vehicles and off-road vehicles.

Art. Nr.	Liefereinheit	Beschreibung	Preis
art. no.	delivery unit	description	price
	T65 071 H83 SC	Tyco-Stecker-Set, 7 polig Inhalt: 1x Stiftgehäuse 3x Stiftkontakt 1,0 - 2,5 mm ² 4x Stiftkontakt 0,5 - 1,0 mm ² 7x Seal Tyco plug set, 7 pole Content: 1x pin housing 3x pin contact 1,0 - 2,5 mm ² 4x pin contact 0,5 - 1,0 mm ² 7x seal	auf Anfrage on request
	T65 081 H83 SC	Tyco-Stecker-Set, 8 polig Inhalt: 1x Stiftgehäuse 8x Stiftkontakt 0,5 - 1,0 mm ² 8x Seal Tyco plug set, 8 pole Content: 1x pin housing 8x pin contact 0,5 - 1,0 mm ² 8x seal	auf Anfrage on request
	T65 161 H83 SC	Tyco-Stecker-Set, 16 polig Inhalt: 1x Stiftgehäuse 4x Stiftkontakt 1,0 - 2,5 mm ² 12x Stiftkontakt 0,5 - 1,0 mm ² 16x Seal Tyco plug set, 16 pole Content: 1x pin housing 4x pin contact 1,0 - 2,5 mm ² 12x pin contact 0,5 - 1,0 mm ² 16x seal	auf Anfrage on request

Buchsengehäuse - socket housing

HDSCS Steckverbinder mit integrierter sekundärer Verriegelung. Werden bei Nutzfahrzeugen und ähnlichen Offroad-Fahrzeugen verwendet.

HDSCS connectors with integrated secondary locking device. Are used for commercial vehicles and off-road vehicles.


Art. Nr.	Liefereinheit	Beschreibung	Preis
art. no.	delivery unit	description	price
	T65 070 H83 SC	Tyco-Stecker-Set, 7 polig Inhalt: 1x Buchsengehäuse 3x Buchsenkontakt 1,0 - 2,5 mm ² 4x Buchsenkontakt 0,5 - 1,0 mm ² 7x Seal Tyco plug set, 7 pole Content: 1x socket housing 3x socket contact 1,0 - 2,5 mm ² 4x socket contact 0,5 - 1,0 mm ² 7x seal	Optional: 1,0 - 1,5 mm ² optional: 1,0 - 1,5 mm ² auf Anfrage on request
	T65 080 H83 SC	Tyco-Stecker-Set, 8 polig Inhalt: 1x Buchsengehäuse 8x Buchsenkontakt 0,5 - 1,0 mm ² 8x Seal Tyco plug set, 8 pole Content: 1x socket housing 8x socket contact 0,5 - 1,0 mm ² 8x seal	Optional: 1,0 - 1,5 mm ² optional: 1,0 - 1,5 mm ² auf Anfrage on request
	T65 160 H83 SC	Tyco-Stecker-Set, 16 polig Inhalt: 1x Buchsengehäuse 4x Buchsenkontakt 1,0 - 2,5 mm ² 12x Buchsenkontakt 0,5 - 1,0 mm ² 16x Seal Tyco plug set, 16 pole Content: 1x socket housing 4x socket contact 1,0 - 2,5 mm ² 12x socket contact 0,5 - 1,0 mm ² 16x seal	Optional: 1,0 - 1,5 mm ² optional: 1,0 - 1,5 mm ² auf Anfrage on request

7-polige DIN 72585 Serie

Diese Steckverbinder zeichnen sich durch rationelle Verarbeitung, hohe Beanspruchung und exzellente elektrische Eigenschaften aus. Einfache Verarbeitung, Gerätestecker sind für Einlochmontage vorgesehen. Typische Einsatzgebiete: Sensoren, Magnetventile oder Spannungsversorgungen.

7-pole DIN 72585 SERIES

These connectors are characterized by efficient processing, high stress and excellent electrical properties. Easy application, connector for single hole mounting provided. Typical application areas: Sensors, solenoid valves or power supply.

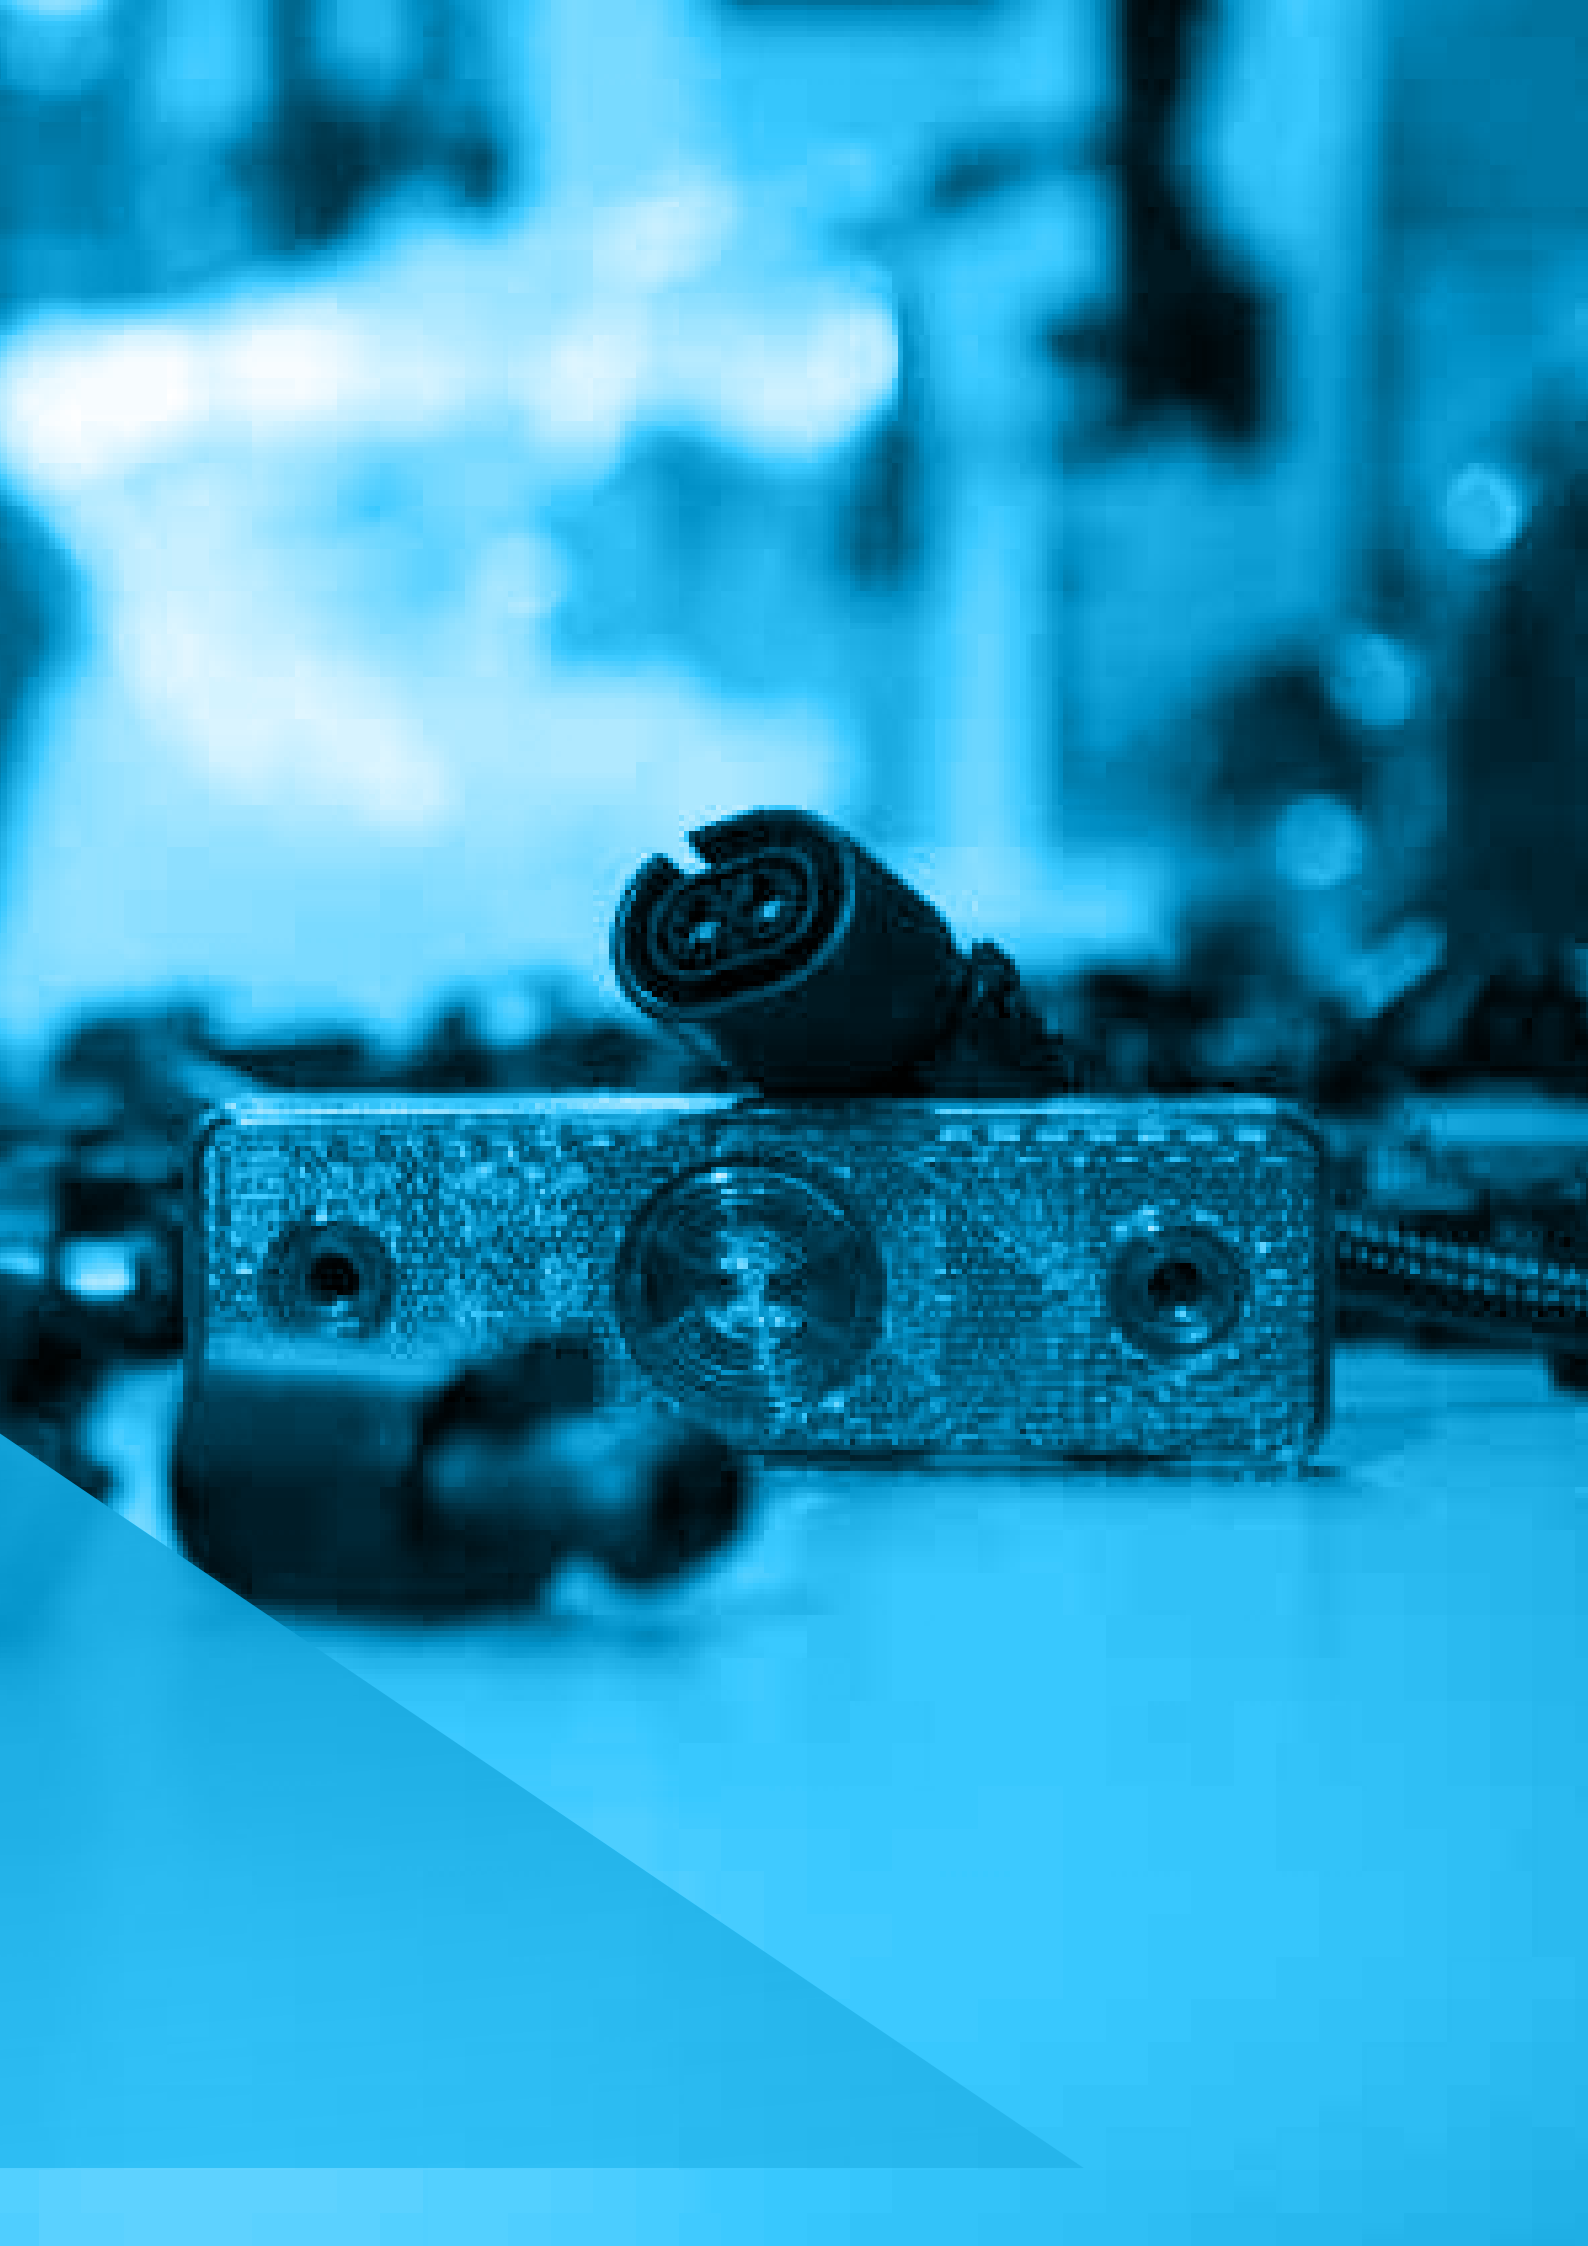



7-pol. DIN 72585 SERIE

7-pole DIN 72585 series

Steckverbinder-Set connector set

Rundstecker - round plug

Wasserdichte Steckverbinder 1,5, gemäß IP 67 / IP 69 K. Wurden entwickelt um die höchsten Leistungsansprüche zu erfüllen.

Waterproofed connectors 1,5, acc. to IP 67 / IP 69 K. Are developed to complete highest demands.

Art. Nr.	Liefereinheit	Beschreibung	Preis
art. no.	delivery unit	description	price



T65 071 083

Tyco-Stecker-Set, 7 polig

Inhalt:

1x Stiftgehäuse
 1x Befestigungsring
 7x Stiftkontakt 0,5 - 1,0 mm²
 2x Stiftkontakt 1,5 - 2,5 mm²
 9x Seal

Tyco plug set, 7 pole

Content:

1x pin housing
 1x round plug connector
 7x pin contact 0,5 - 1,0 mm²
 2x pin contact 1,5 - 2,5 mm²
 9x seal

auf
Anfrage
on
request



T65 070 083

Tyco-Stecker-Set, 7 polig

Inhalt:

1x Buchsengehäuse
 7x Buchsenkontakt 0,5 - 1,0 mm²
 2x Buchsenkontakt 1,5 - 2,5 mm²
 9x Seal

Tyco plug set, 7 pole

Content:

1x socket housing
 7x socket contact 0,5 - 1,0 mm²
 2x socket contact 1,5 - 2,5 mm²
 9x seal

auf
Anfrage
on
request



065 071 083

Lear-Stecker-Set, 7 polig

Inhalt:

1x Stiftgehäuse
 7x Stiftkontakt 0,5 - 1,0 mm²
 2x Stiftkontakt 1,5 - 2,5 mm²
 9x Seal
 1x Verriegelung

Lear plug set, 7 pole

Content:



1x pin housing
 7x pin contact 0,5 - 1,0 mm²
 2x pin contact 1,5 - 2,5 mm²
 9x seal
 7x bolting

auf
Anfrage
on
request

Rundstecker - round plugs

Wasserdichte Steckverbinder 1,5, gemäß IP 67 / IP 69 K. Wurden entwickelt um die höchsten Leistungsansprüche zu erfüllen.

Waterproofed connectors 1,5, acc. to IP 67 / IP 69 K. Are developed to complete highest demands.

Art. Nr. art. no.	Liefereinheit delivery unit	Beschreibung description	Preis price
	065 070 083	Lear-Stecker-Set, 7 polig Inhalt: 1x Buchsengehäuse 7x Buchsenkontakt 0,5 - 1,0 mm ² 2x Buchsenkontakt 1,5 - 2,5 mm ² 9x Seal 1x Verriegelung Lear plug set, 7 pole Content: 1x socket housing 7x socket contact 0,5 - 1,0 mm ² 2x socket contact 1,5 - 2,5 mm ² 9x seal 1x bolting	auf Anfrage on request
	065 081 083	Rundstecker-Set, 8 polig Inhalt: 1x Stiftgehäuse 8x Stiftkontakt 0,5 - 1,0 mm ² 2x Stiftkontakt 1,5 - 2,5 mm ² 10x Seal Round plug set, 8 pole Content: 1x pin housing 8x pin contact 0,5 - 1,0 mm ² 2x pin contact 1,5 - 2,5 mm ² 10x seal	auf Anfrage on request
	065 088 083	Rundstecker-Set, 8 polig, Inhalt: 1x Buchsengehäuse 8x Buchsenkontakt 0,5 - 1,0 mm ² 2x Buchsenkontakt 1,5 - 2,5 mm ² 10x Seal 1x Verriegelung	180° Ausführung 180° execution
	065 080 083	10x Seal 1x Verriegelung Round plug set, 8 pole Content: 1x socket housing 8x socket contact 0,5 - 1,0 mm ² 2x socket contact 1,5 - 2,5 mm ² 10x seal 1x bolting	90° Ausführung 90° execution



7-pol. DIN 72585 SERIE

7-pole DIN 72585 series

Steckverbinder-Set connector set

Rundstecker - round plug

Wasserdichte Steckverbinder 2,5, nach ISO 15170. Werden bei Nutzfahrzeugen, Land- und Baumaschinen verwendet.

Waterproofed connectors 2,5, acc. to ISO 15170. Are used for heavy trucks, agricultural and construction vehicles.

Art. Nr.	Liefereinheit	Beschreibung	Referenz-Nr.	Preis
art. no.	delivery unit	description	reference no.	price



S65 841 083

Lear-Stecker-Set, 4 polig

70147305986960

auf
Anfrage
on
request

Inhalt:
1x Stiftgehäuse
4x Stiftkontakt
4x Seal

Lear plug set, 4 pole

Content:
1x pin housing
4x pin contact
4x seal



S65 840 083

Schlemmer-Stecker-Set, 4 polig

9800350

auf
Anfrage
on
request

Inhalt:
1x Buchsengehäuse 180°
4x Buchsenkontakte
4x Seal

Schlemmer plug set, 4 pole

Content:
1x socket housing 180°
4x socket contact
4x seal



S65 040 083

Schlemmer-Stecker-Set, 4 polig

9800330

auf
Anfrage
on
request

Inhalt:
1x Buchsengehäuse 90°
4x Buchsenkontakt
4x Seal

Schlemmer plug set, 4 pole

Content:
1x socket housing 90°
4x socket contact
4x seal





7-pol. DIN 72585 SERIE

7-pole DIN 72585 series

Steckverbinder-Set connector set

Flachstecker - flat plug

Wasserdichte Steckverbinder 1,5, gemäß IP 67 / IP 69 K. Wurden entwickelt um die höchsten Leistungsansprüche zu erfüllen.

Waterproofed connectors 1,5, acc. to IP 67 / IP 69 K. Are developed to complete highest demands.

Art. Nr.	Liefereinheit	Beschreibung	passend für	Preis
art. no.	delivery unit	description	fits for	price
  	065 421 083	Tyco-Stecker-Set, 2 polig Inhalt: 1x Stiftgehäuse 2x Stiftkontakt 1,0 - 2,5 mm ² 2x Seal Tyco plug set, 2 pole Content: 1x pin housing 2x pin contact 1,0 - 2,5 mm ² 2x seal	SML: MB Actros, Atego Scania Volvo	auf Anfrage on request
  	065 420 083	Tyco-Stecker-Set, 2 polig Inhalt: 1x Buchsengehäuse 2x Buchsenkontakt 1,0 - 2,5 mm ² 2x Seal Tyco plug set, 2 pole Content: 1x socket housing 2x socket contact 1,0 - 2,5 mm ² 2x seal	SML: MB Actros, Atego Scania Volvo	auf Anfrage on request
  	065 121 084	Lear-Stecker-Set, 2 polig Inhalt: 1x Stiftgehäuse 2x Stiftgehäuse 0,5 - 1,0 mm ² 2x Seal Lear plug set, 2 pole Content: 1x pin housing 2x pin contact 0,5 - 1,0 mm ² 2x seal	SML: MANTG, 2000	auf Anfrage on request
  	065 122 084	Lear-Stecker-Set, 2 polig Inhalt: 1x Buchsengehäuse 2x Buchsenkontakt 1,0 - 2,5 mm ² 2x Seal Lear plug set, 2 pole Content: 1x socket housing 2x socket contact 1,0 - 2,5 mm ² 2x seal	SML: MANTG, 2000	auf Anfrage on request

Adapter - adapter

Wasserdichte Steckverbinder 1,5, gemäß IP 67 / IP 69 K. Wurden entwickelt um die höchsten Leistungsansprüche zu erfüllen.

Waterproofed connectors 1,5, acc. to IP 67 / IP 69 K. Are developed to complete highest demands.



Art. Nr.	Liefereinheit	Beschreibung	passend für	Preis
art. no.	delivery unit	description	fits for	price
114 020 333		Y-Adapter	SML: MAN TG	auf Anfrage on request



7-pol. DIN 72585 SERIE

7-pole DIN 72585 series

Zubehör accessories

Wellschlauchadapter - corrugated tube adapter

Wellschlauchadapter 90° oder 180° werden als sichere und schützende Verbindung zwischen Steckverbinder und Wellschlauch verwendet.

Corrugated tube adapter 90° or 180° are used as safe and protective connection of connector and corrugated tube.

Art. Nr.	Beschreibung	passend für	Referenz-Nr.	NW	Preis
art. no.	description	fits for	reference no.	NW	price
 T65 971 083 T65 972 083	Wellschlauchadapter 90° corrugated tube adapter 90°	7-pol. Tyco Stecker (T65 071 083, T65 070 083) 7-pole Tyco plug (T65 071 083, T65 070 083)	0-0965577-1	8,5 10	a. A. o. r.
 T65 871 083 T65 872 083	Wellschlauchadapter 180° corrugated tube adapter 180°	7-pol. Tyco Stecker (T65 071 083, T65 070 083) 7-pole Tyco plug (T65 071 083, T65 070 083)	0-1670364-1	8,5 10	a. A. o. r.
 065 971 083 065 972 083	Wellschlauchadapter 90° corrugated tube adapter 90°	7-pol. Lear Stecker (065 071 083, 065 070 083) 7-pole Lear plug (065 071 083, 065 070 083)	14873625699	8,5 10	a. A. o. r.
 065 871 083 065 872 083	Wellschlauchadapter 180° corrugated tube adapter 180°	7-pol. Lear Stecker (065 071 083, 065 070 083) 7-pole Lear plug (065 071 083, 065 070 083)	13406625699	8,5 10	a. A. o. r.
 T65 983 083	Wellschlauchadapter 90° corrugated tube adapter 90°	7-/8-pol. Tyco Stecker (T65 071 H83 SC, T65 081 H83 SC, T65 070 H83 SC, T65 080 H83 SC) 7-/8-pole Tyco plug (T65 071 H83 SC, T65 081 H83 SC, T65 070 H83 SC, T65 080 H83 SC)	0-1670057-1	13	a. A. o. r.
 T65 883 083	Wellschlauchadapter 180° corrugated tube adapter 180°	7-/8-pol. Tyco Stecker (T65 071 H83 SC, T65 081 H83 SC, T65 070 H83 SC, T65 080 H83 SC) 7-/8-pole Tyco plug (T65 071 H83 SC, T65 081 H83 SC, T65 070 H83 SC, T65 080 H83 SC)	0-1670364-1	13	a. A. o. r.
 L65 821 K083	Wellschlauchadapter 180° corrugated tube adapter 180°	2-pol. Lear Stecker (065 121 084, 065 122 084) 2-pole Lear plug (065 121 084, 065 122 084)	7807240		a. A. o. r.

Wellschlauchadapter - corrugated tube adapter

Wellschlauchadapter 90° oder 180° werden als sichere und schützende Verbindung zwischen Steckverbinder und Wellschlauch verwendet.

Corrugated tube adapter 90° or 180° are used as safe and protective connection of connector and corrugated tube.

Art. Nr.	Beschreibung	passend für	Referenz-Nr.	Preis
art. no.	description	fits for	reference no.	price



T65 863 083	Wellschlauchadapter 180° corrugated tube adapter 180°	16-pol. Tyco Stecker (T65 161 H83 SC, T65 160 H83 SC) 16-pole Tyco plug (T65 161 H83 SC, T65 160 H83 SC)	1670866-1	a. A. o. r.
-------------	--	---	-----------	----------------



B65 041 083	Wellschlauchadapter 90° corrugated tube adapter 90°	4-pol. Bosch Stecker 4-pole Bosch plug	7807064	a. A. o. r.
-------------	--	---	---------	----------------

Kabeladapter - cable adapter

Kabeladapter 90° oder 180° werden als sichere und schützende Verbindung zwischen Steckverbinder und Kabel verwendet. Mit Zugentlastung für den Leitungsstrang.

Cable adapter 90° or 180° are used as safe and protective connection of connector and cable. With strain relief for section.

Art. Nr.	Beschreibung	passend für	Referenz-Nr.	Preis
art. no.	description	fits for	reference no.	price



T65 971 K83	Kabeladapter 90° cable adapter 90°	7-pol. Tyco Stecker (T65 071 083, T65 070 083) 7-pole Tyco plug (T65 071 083, T65 070 083)	0-0965576-1	a. A. o. r.
-------------	---------------------------------------	---	-------------	----------------



T65 871 K83	Kabeladapter 180° cable adapter 180°	7-pol. Tyco Stecker (T65 071 083, T65 070 083) 7-pole Tyco plug (T65 071 083, T65 070 083)	0-0965784-1	a. A. o. r.
-------------	---	---	-------------	----------------

Deutsch DT Serie

Das überaus robuste Deutsch Stecksystem besteht aus thermoplastischen Steckgehäusen und hochwertigen Silikondichtungen die gegen Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit, Schmutz und Schmierstoffe geschützt sind. Die Deutsch DT Serie ist eines der effizientesten Systeme und daher für Anwendungen unter der Motorhaube, am Getriebe, am Fahrgestell und im Fahrzeuginneren optimal geeignet.

DEUTSCH DT SERIES

The extremely robust Deutsch plug-in system consists of thermoplastic connector housings and high quality silicone seals which are protected against environmental conditions like moisture, dirt and lubricants. The Deutsch DT series is an efficient system and suitable for applications under the engine hood, the gearbox, the chassis and in the vehicle interior .





Steckverbinder connectors

Stiftgehäuse - pin housing

Steckverbinder mit einem undurchlässigen Sicherheitsverschluss. Werden im Fahrzeuginneren, am Fahrgestell und am Getriebe verwendet.

Connectors with a leaktight safety lock. Are used in the vehicle interior, the chassis and the gearbox.

Art. Nr. art. no.	Liefereinheit delivery unit	Beschreibung description	Referenz-Nr. reference no.	Preis price
 D66 021 010		2-pol. Stiftgehäuse mit Verriegelung 2-pole pin housing with locking	DT04-2P	auf Anfrage on request
 D66 031 010		3-pol. Stiftgehäuse mit Verriegelung 3-pole pin housing with locking	DT04-3P	auf Anfrage on request
 D66 041 010		4-pol. Stiftgehäuse mit Verriegelung 4-pole pin housing with locking	DT04-4P	auf Anfrage on request
 D66 061 010		6-pol. Stiftgehäuse mit Verriegelung 6-pole pin housing with locking	DT04-6P	auf Anfrage on request
 D66 081 010		8-pol. Stiftgehäuse mit Verriegelung 8-pole pin housing with locking	DT04-08PA	auf Anfrage on request
 D66 120 010		12-pol. Stiftgehäuse mit Verriegelung 12-pole pin housing with locking	DT04-12PA	auf Anfrage on request

Buchsengehäuse - socket housing

Steckverbinder mit einem undurchlässigen Sicherheitsverschluss. Werden im Fahrzeuginneren, am Fahrgestell und am Getriebe verwendet.

Connectors with a leaktight safety lock. Are used in the vehicle interior, the chassis and the gearbox.

Art. Nr. art. no.	Liefeinheit delivery unit	Beschreibung description	Referenz-Nr. reference no	Preis price
 D66 020 010		2-pol. Buchsengehäuse mit Verriegelung 2-pole socket housing with locking	DT06-2S	auf Anfrage on request
 D66 030 010		3-pol. Buchsengehäuse mit Verriegelung 3-pole socket housing with locking	DT06-3S	auf Anfrage on request
 D66 040 010		4-pol. Buchsengehäuse mit Verriegelung 4-pole socket housing with locking	DT06-4S	auf Anfrage on request
 D66 060 010		6-pol. Buchsengehäuse mit Verriegelung 6-pole socket housing with locking	DT06-6S	auf Anfrage on request
 D66 080 010		8-pol. Buchsengehäuse mit Verriegelung 8-pole socket housing with locking	DT06-8SA	auf Anfrage on request
 D66 120 010		12-pol. Buchsengehäuse mit Verriegelung 12-pole socket housing with locking	DT06-12SA	auf Anfrage on request









Steckverbinder connectors

Stiftgehäuse - pin housing

Steckverbinder mit einem undurchlässigen Sicherheitsverschluss. Werden im Fahrzeuginneren, am Fahrgestell und am Getriebe verwendet.

Connectors with a leaktight safety lock. Are used in the vehicle interior, the chassis and the gearbox.

Art. Nr. art. no.	Liefereinheit delivery unit	Beschreibung description	Referenz-Nr. reference no.	Preis price
	DT04-4P-E008	4-pol. Stiftgehäuse mit Schrumpfschlauchanschluss 4-pol pin housing with shrink tube connection	DT04-4P-E008	auf Anfrage on request
	DT04-4P-CE09	4-pol. Stiftgehäuse mit reduziertem Dichtungsdurchmesser mit Schrumpfschlauchanschluss 4-pole pin housing with reduced seal diameter with shrink tube connection	DT04-4P-CE09	auf Anfrage on request
	DT04-08PA-CE04	8-pol. Stiftgehäuse mit reduziertem Dichtungsdurchmesser mit Schrumpfschlauchanschluss 8-pole pin housing with reduced seal diameter with shrink tube connection	DT04-08PA-CE04	auf Anfrage on request
	DT04-08PA-CE09	8-pol. Stiftgehäuse mit reduziertem Dichtungsdurchmesser mit Schrumpfschlauchanschluss 8-pole pin housing with reduced seal diameter with shrink tube connection	DT04-08PA-CE09	auf Anfrage on request
	DT04-08PA-CE01	8-pol. Stiftgehäuse mit reduziertem Dichtungsdurchmesser mit Endkappe 8-pole pin housing with reduced seal diameter with end cap	DT04-08PA-CE01	auf Anfrage on request
	DT04-08PA-CE03	8-pol. Stiftgehäuse mit reduziertem Dichtungsdurchmesser mit Endkappe 8-pole pin housing with reduced seal diameter with end cap	DT04-08PA-CE03	auf Anfrage on request

Stiftgehäuse - pin housing

Steckverbinder mit einem undurchlässigen Sicherheitsverschluss. Werden im Fahrzeuginneren, am Fahrgestell und am Getriebe verwendet.

Connectors with a leaktight safety lock. Are used in the vehicle interior, the chassis and the gearbox.

Art. Nr. art. no.	Liefereinheit delivery unit	Beschreibung description	Referenz-Nr. reference no	Preis price
----------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------



DT04-08PA-E004

8-pol. Stiftgehäuse
8-pole pin housing

DT04-08PA-E004

auf Anfrage
on request



1011-235-0405

Rillrohranschluss 180°
für 4-pol. Buchsengehäuse

backshell 180°
for 4-pole socket housing

1011-235-0405

auf Anfrage
on request



1011-267-0605

Rillrohranschluss 180°
für 6-pol. Buchsengehäuse

backshell 180°
for 6-pole socket housing

1011-267-0605


auf Anfrage
on request

Deutsch DTP Serie

Das überaus robuste Deutsch Stecksystem besteht aus thermoplastischen Steckgehäusen die gegen Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit, Schmutz und Schmierstoffe geschützt sind. Die Deutsch DTP Serie baut auf die Stärken der Deutsch DT und Deutsch DTM Serie auf, ist jedoch für Anwendungen mit höheren Stromstärken geeignet.

DEUTSCH DTP SERIES

The extremely robust Deutsch plug-in system consists of thermoplastic connector housings which are protected against environmental conditions like moisture, dirt and lubricants. The Deutsch DTP series is based on the strenghten of the Deutsch DT and Deutsch DTM series but is able for applications with higher strengths of current.

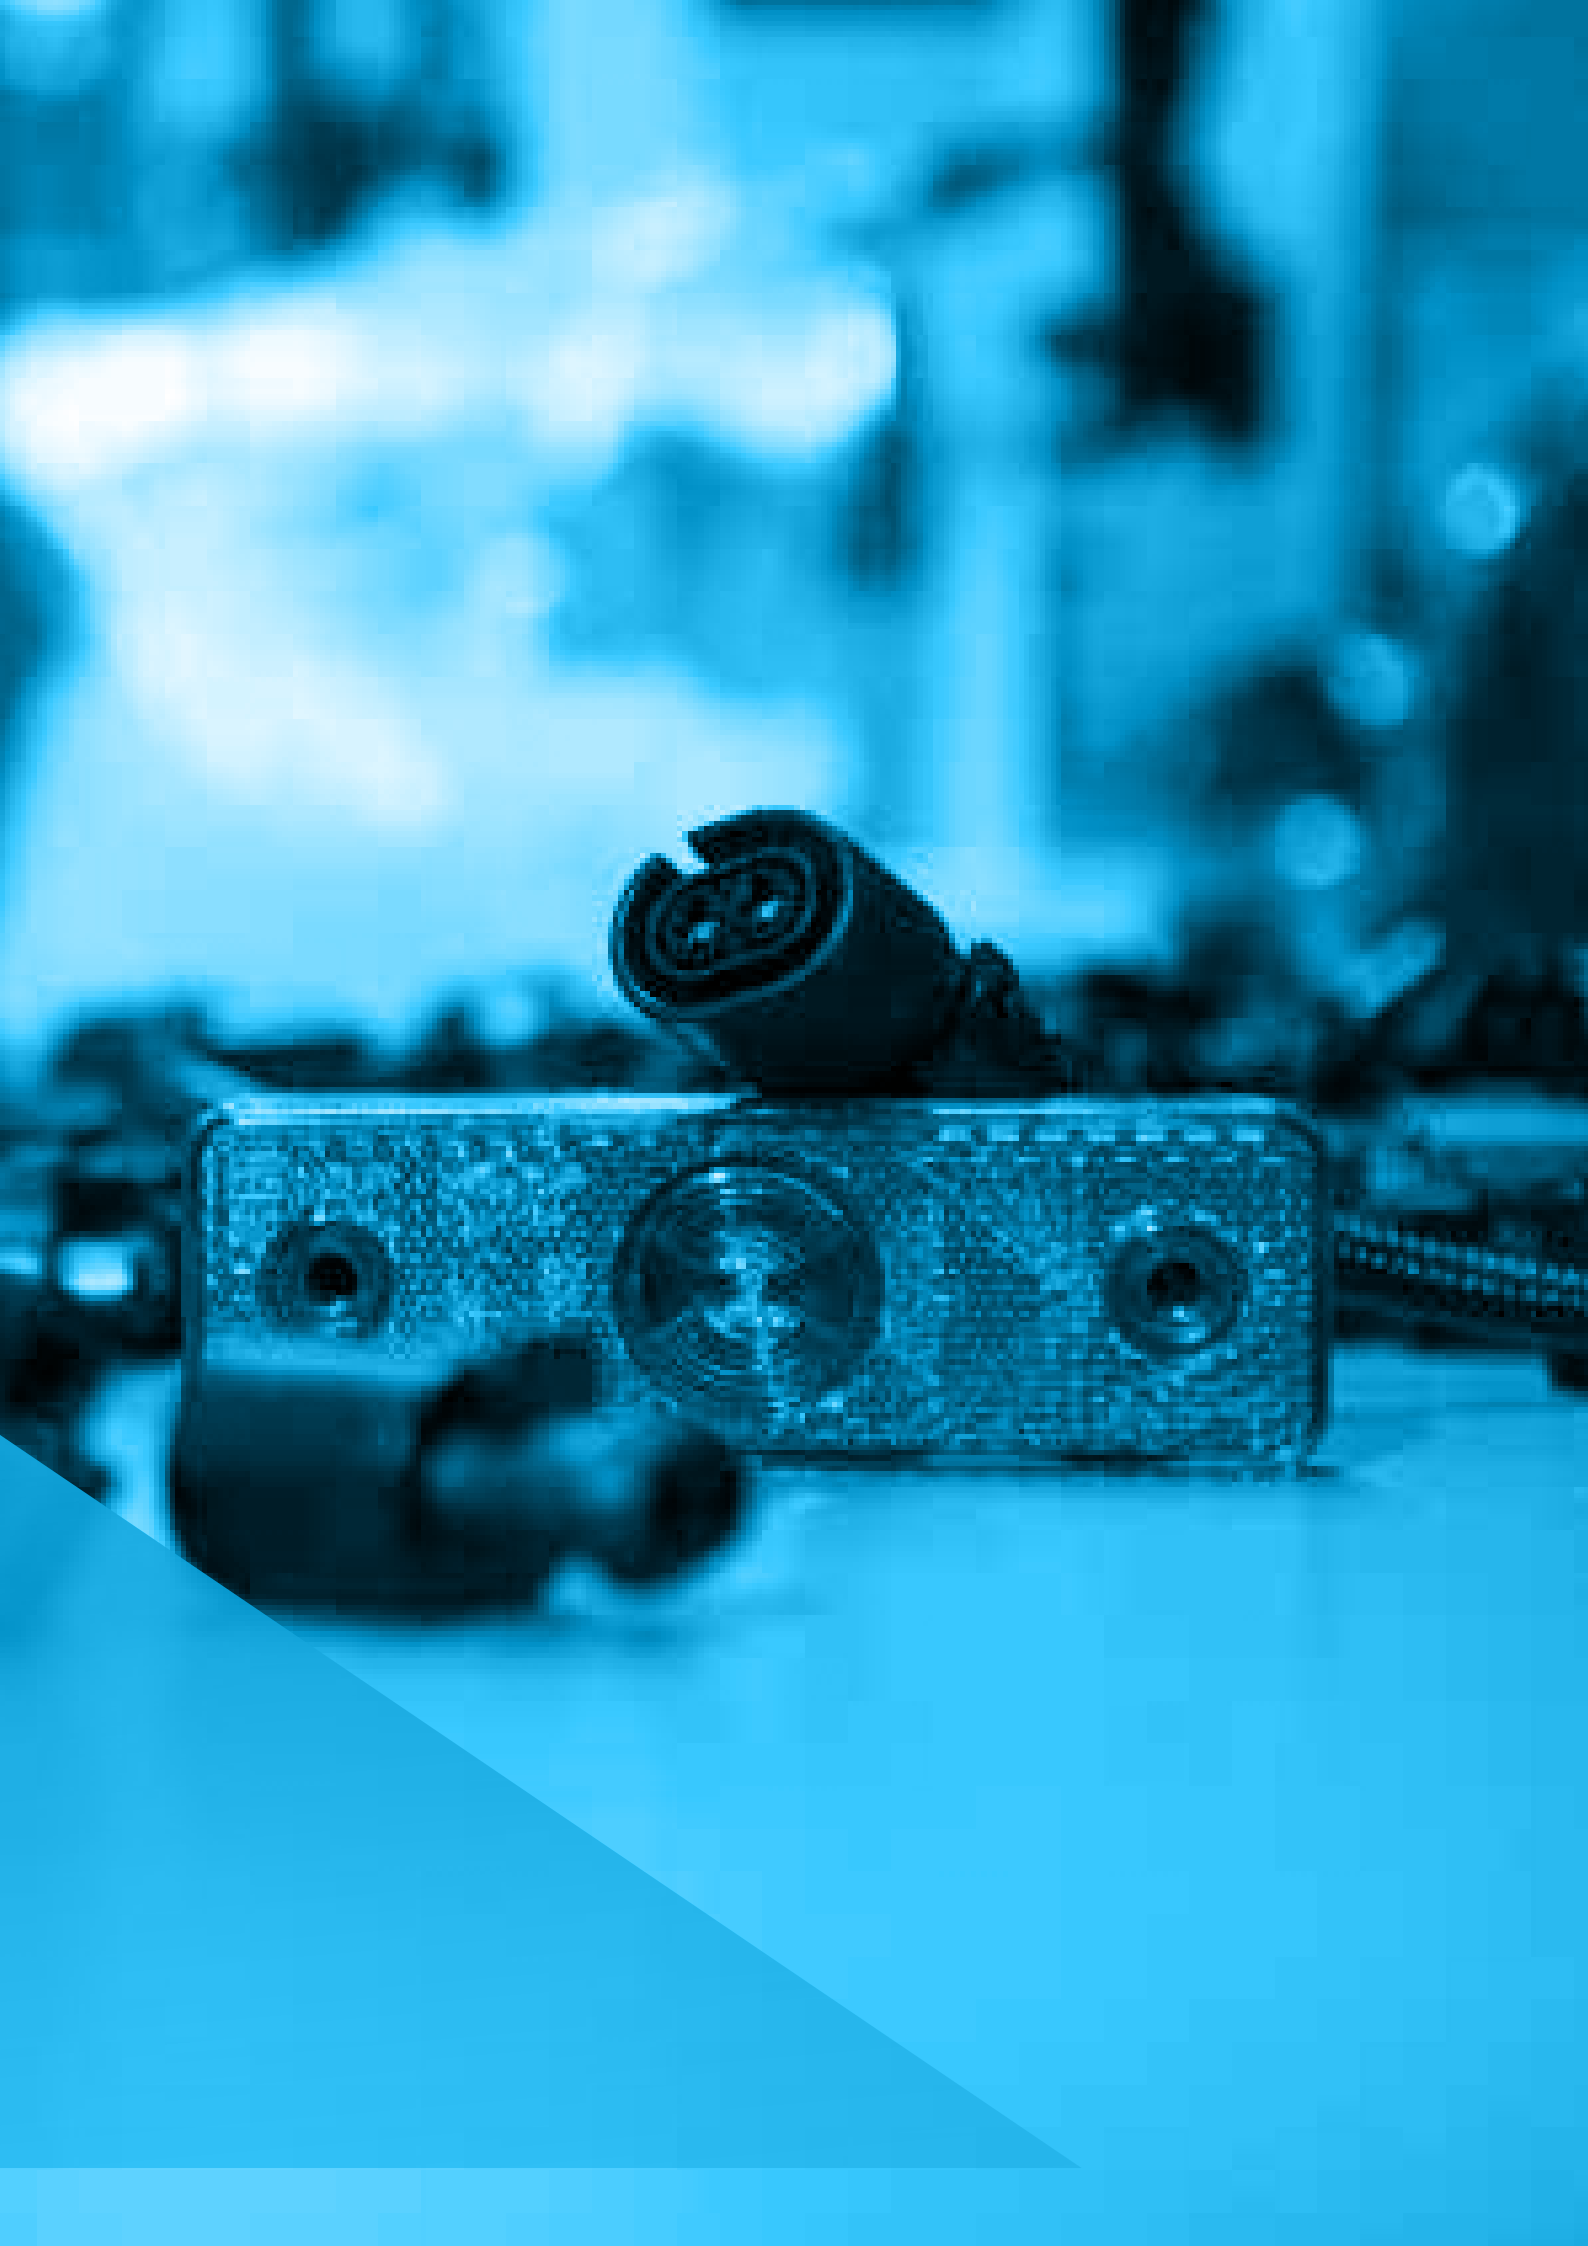





Steckverbinder connectors

Stiftgehäuse - pin housing

Die Deutsch DTP Steckverbinder sind eine günstige Möglichkeit hohe Stromstärken, z. B. für die Spannungsversorgung zu übertragen.



The Deutsch DTP connectors are a favorable possibility for high current, per example to transfer the power supply.

Art. Nr. art. no.	Liefereinheit delivery unit	Beschreibung description	Referenz-Nr. reference no.	Preis price
		DTP-06-2P 2-pol. Stiftgehäuse 2-pole pin housing	DTP06-2P	auf Anfrage on request
		DTP06-2P-C015 2-pol. Stiftgehäuse mit reduziertem Dichtungsdurchmesser 2-pole pin housing with reduced seal diameter	DTP06-2P-C015	auf Anfrage on request
		DTP06-4P 4-pol. Stiftgehäuse 4-pole pin housing	DTP06-4P	auf Anfrage on request
		DTP06-4P-C015 4-pol. Stiftgehäuse mit reduziertem Dichtungsdurchmesser 4-pole pin housing with reduced seal diameter	DTP06-4P-C015	auf Anfrage on request
		0460-204-12141 Stiftkontakt 2,0 - 3,0 mm ² pin contact 2,0 - 3,0 mm ²	0460-204-12141	auf Anfrage on request

Buchsengehäuse - socket housing

Die Deutsch DTP Steckverbinder sind eine günstige Möglichkeit hohe Stromstärken, z. B. für die Spannungsversorgung zu übertragen.

The Deutsch DTP connectors are a favorable possibility for high current, per example to transfer the power supply.


Art. Nr. art. no.	Liefeinheit delivery unit	Beschreibung description	Referenz-Nr. reference no	Preis price
	DTP06-2S	2-pol. Buchsengehäuse 2-pole socket housing	DTP06-2S	auf Anfrage on request
	DTP06-2S-C015	2-pol. Buchsengehäuse mit reduziertem Dichtungsdurchmesser 2-pole socket housing with reduced seal diameter	DTP06-2S-C015	auf Anfrage on request
	DTP06-4S	4-pol. Buchsengehäuse 4-pole socket housing	DTP06-4S	auf Anfrage on request
	DTP06-4S-C015	4-pol. Buchsengehäuse mit reduziertem Dichtungsdurchmesser 4-pole socket housing with reduced seal diameter	DTP06-4S-C015	auf Anfrage on request
	0462-203-12141	Buchsenkontakt 2,0 - 3,0 mm ² socket contact 2,0 - 3,0 mm ²	0462-203-12141	auf Anfrage on request

Cannon APD Serie

Die Steckverbinder der APD-Serie von ITT Cannon wurden gemäß der ISO 15170 und europäischen DIN 72585-Anforderungen für den Einsatz im Schwerlastverkehr konstruiert und werden heute verbreitet in industriellen Anlagen und rauen Umgebungen verwendet. Diese Steckverbinder zeichnen sich durch hohe Robustheit, extreme Dichtigkeit, sehr gutes Schock und Vibrationsverhalten, sowie Beständigkeit gegen Ölderivate und Temperaturschwankungen aus.

CANNON APD SERIES

The connectors of the APD-series of ITT Cannon were constructed acc. to ISO 15170 and DIN 72585 for the use in the heavy load and are diffused today in industrial constructions and rough environments. These connectors are distinguished by high durability, extreme tightness, very good shock and vibration characteristics, as well as resistance to oil derivatives and temperature fluctuations.

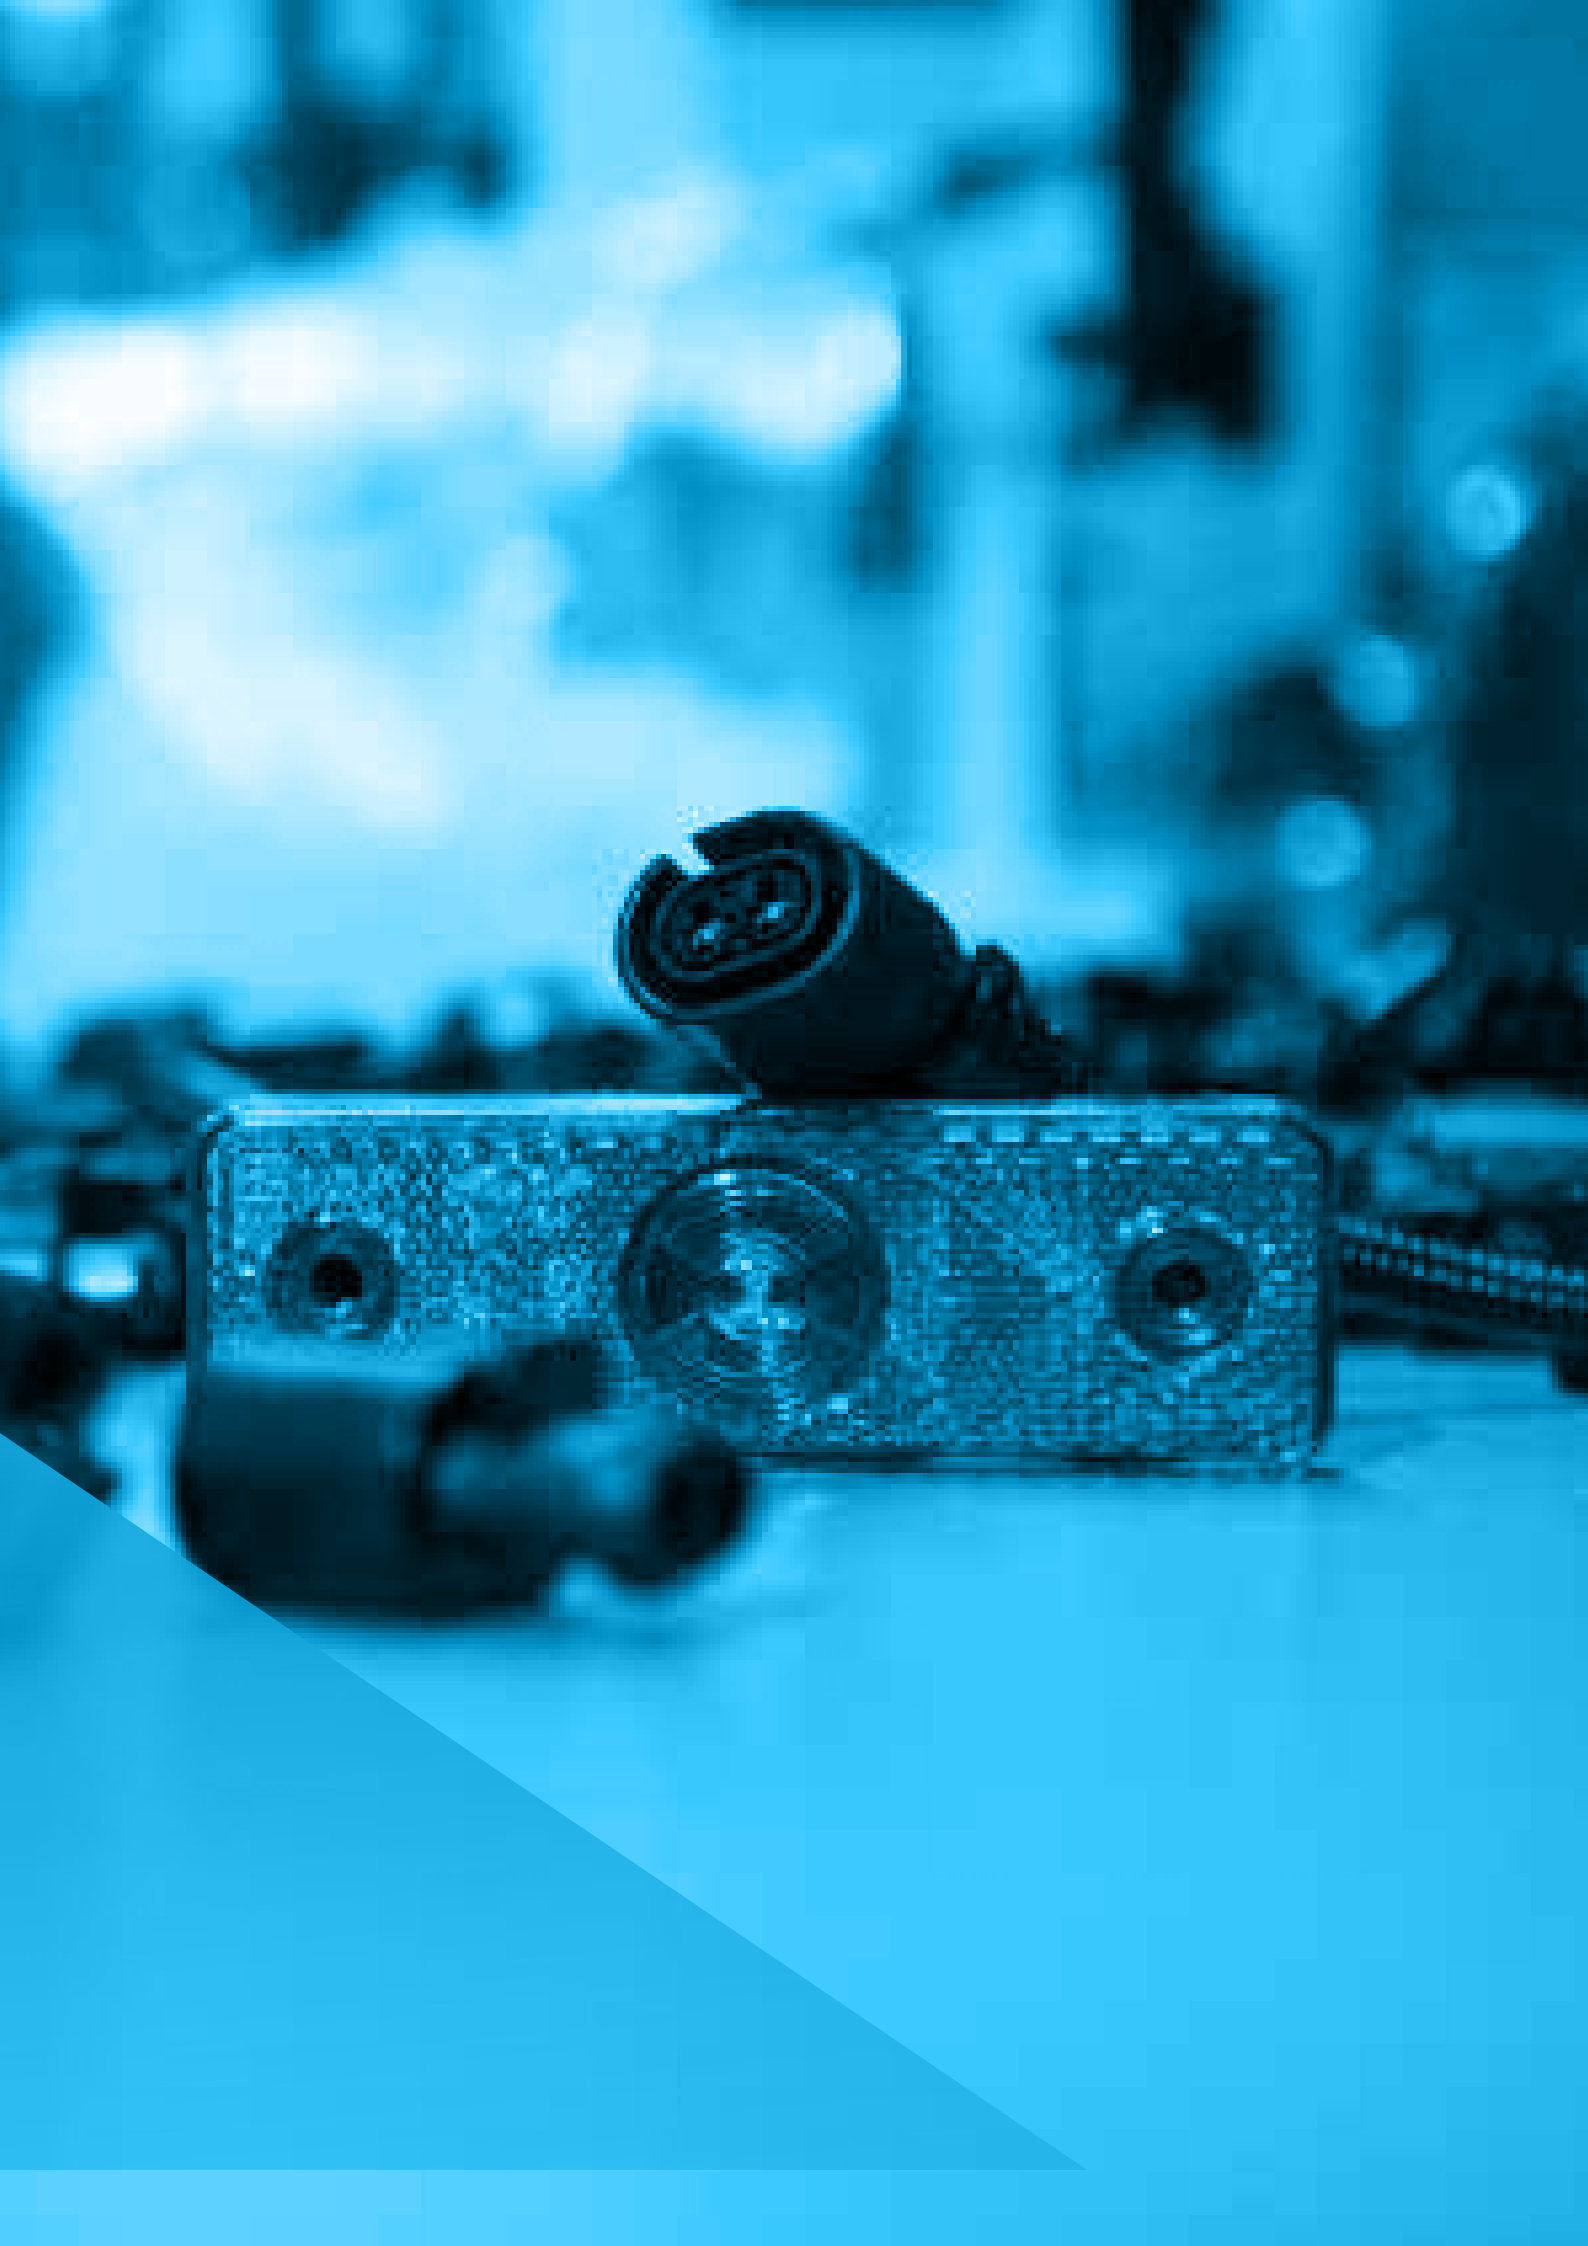



CANNON APD SERIE







Cannon APD series

Steckverbinder connectors

Rundsteckverbinder - circular connector

Haltbare, verschleißfeste Steckverbinder, gemäß IP69. Werden für Sensoren, Ventilsteuerung und magnetische Fahrzeug-Steuersysteme verwendet.

Durable, wear-resistant connectors, acc. to IP69. Are used for sensors, valve control and magnetic vehicle control system.

Art. Nr. art. no.	Liefereinheit delivery unit	Beschreibung description	Referenz-Nr. reference no.	Preis price
		APD-6BSH 1-poliges Stiftgehäuse 1 pole pin housing	APD-6BSH	auf Anfrage on request
		APD-5BSH 1-poliges Stiftgehäuse 1 pole pin housing	APD-5BSH	auf Anfrage on request
		APD-6CPH 1-poliges Buchsengehäuse 1 pole socket housing	APD-6CPH	auf Anfrage on request
		APD-5CPH 1-poliges Buchsengehäuse 1 pole socket housing	APD-5CPH	auf Anfrage on request
		351-8697-001 Kabeldichtung Ø 10,4 - 12,0 cable seal Ø 10,4 - 12,0	351-8697-001	auf Anfrage on request
		351-8697-002 Kabeldichtung Ø 12,3 - 13,5 cable seal Ø 12,3 - 13,5	351-8697-002	auf Anfrage on request

Rundsteckverbinder - circular connector

Haltbare, verschleißfeste Steckverbinder, gemäß IP69. Werden für Sensoren, Ventilsteuerung und magnetische Fahrzeug-Steuer-systeme verwendet.

Durable, wear-resistant connectors, acc. to IP69. Are used for sensors, valve control and magnetic vehicle control system.

Art. Nr. art. no.	Liefeinheit delivery unit	Beschreibung description	Referenz-Nr. reference no.	Preis price
		217-8516-010 Kabeldichtungsmutter cable seal nut	217-8516-010	auf Anfrage on request
		030-8614-020 Stift-Crimpkontakt pin crimp contact	030-8614-020	auf Anfrage on request
		030-8581-032 Stift-Crimpkontakt, Messing, versilbert pin crimp contact, brass, silver plated	030-8581-032	auf Anfrage on request
		031-8646-015 Buchsen-Crimpkontakt socket crimp contact	031-8646-015	auf Anfrage on request
		031-8521-020 Buchsen-Crimpkontakt, Kupfer, versilbert socket crimp contact, copper, silver plated	031-8521-020	auf Anfrage on request
		031-8531-012 Buchsen-Crimpkontakt, Messing, versilbert socket crimp contact, brass, silver plated	031-8531-012	auf Anfrage on request



CANNON APD SERIE

Cannon APD series

Steckverbinder connectors

Buchsengehäuse-Sets - socket housing sets

Haltbare, verschleißfeste Steckverbinder, gemäß IP69. Werden für Sensoren, Ventilsteuerung und magnetische Fahrzeug-Steuersysteme verwendet.

Durable, wear-resistant connectors, acc. to IP69. Are used for sensors, valve control and magnetic vehicle control system.

Art. Nr.	Kontaktgröße	Liefeinheit	Beschreibung	Preis
art. no.	contact size	delivery unit	description	price



C65 250 A83 3	25 mm ²			
C65 350 A83 3	35 mm ²			
C65 500 A83 3	50 mm ²			

Buchsengehäuse-Set

Inhalt:

- 1x Buchsenkontakt*
- 1x Kabeldichtung Ø 10,4 - 12,0
- 1x Kabeldichtung Ø 12,3 - 13,5
- 1x Kabeldichtungsmutter

auf Anfrage
on request

socket housing-set

content:

- 1x socket contact*
- 1x cable seal Ø 10,4 - 12,0
- 1x cable seal Ø 12,3 - 13,5
- 1x cable seal nut



C65 250 A83 5	25 mm ²			
C65 350 A83 5	35 mm ²			
C65 500 A83 5	50 mm ²			

Buchsengehäuse-Set

Inhalt:

- 1x Buchsenkontakt*
- 1x Kabeldichtung Ø 10,4 - 12,0
- 1x Kabeldichtung Ø 12,3 - 13,5
- 1x Kabeldichtungsmutter

auf Anfrage
on request

socket housing-set

content:

- 1x socket contact*
- 1x cable seal Ø 10,4 - 12,0
- 1x cable seal Ø 12,3 - 13,5
- 1x cable seal nut

* Buchsenkontakt in 2 verschiedenen Ausführungen erhältlich. Kupfer versilbert (CU) oder Messing versilbert (ME). Gewünschte Ausführung an Art.-Nr. anhängen. Bsp.: C65 250 A83 3 CU

* Socket contacts are available in 2 various executions. Copper silver plated (CU) or brass silver plated (ME). Add the favored execution on the art. no. E. g.: C65 250 A83 3 CU

Stiftgehäuse-Sets - pin housing sets

Haltbare, verschleißfeste Steckverbinder, gemäß IP69. Werden für Sensoren, Ventilsteuerung und magnetische Fahrzeug-Steuersysteme verwendet.

Durable, wear-resistant connectors, acc. to IP69. Are used for sensors, valve control and magnetic vehicle control system.

Art. Nr.	Kontaktgröße	Liefeinheit	Beschreibung	Preis
art. no.	contact size	delivery unit	description	price



C65 251 A83 3	25 mm ²			
C65 351 A83 3	35 mm ²			
C65 501 A83 3	50 mm ²			

Stiftgehäuse-Set

Inhalt:

- 1x Stiftkontakt*
- 1x Kabeldichtung Ø 10,4 - 12,0
- 1x Kabeldichtung Ø 12,3 - 13,5
- 1x Kabeldichtungsmutter

auf Anfrage
on request

pin housing-set

content:

- 1x pin contact*
- 1x cable seal Ø 10,4 - 12,0
- 1x cable seal Ø 12,3 - 13,5
- 1x cable seal nut



C65 251 A83 5	25 mm ²			
C65 351 A83 5	35 mm ²			
C65 501 A83 5	50 mm ²			

Stiftgehäuse-Set

Inhalt:

- 1x Stiftkontakt*
- 1x Kabeldichtung Ø 10,4 - 12,0
- 1x Kabeldichtung Ø 12,3 - 13,5
- 1x Kabeldichtungsmutter

auf Anfrage
on request

pin housing-set

content:

- 1x pin contact*
- 1x cable seal Ø 10,4 - 12,0
- 1x cable seal Ø 12,3 - 13,5
- 1x cable seal nut

* Stiftkontakt in 2 verschiedenen Ausführungen erhältlich. Kupfer versilbert (CU) oder Messing versilbert (ME). Gewünschte Ausführung an Art.-Nr. anhängen. Bsp.: C65 251 A83 3 CU

* Pin contacts are available in 2 various executions. Copper silver plated (CU) or brass silver plated (ME). Add the favored execution on the art. no. E. g.: C65 251 A83 3 CU

EBS, 15-pol., 13-pol. und 7-pol.

Diese Steckverbindersysteme mit 12V- oder 24V-Bordnetz stellen die am weitesten verbreitete Steckverbindung, nach DIN/ISO 25891, zwischen Zugfahrzeug und Anhänger bzw. Zugmaschine und Auflieger im Nutzfahrzeuggbereich dar.

EBS, 15-pole, 13-pole and 7-pole

These connector system with 12V- or 24V-on-board power electrical system represent the most spread connector, acc. to DIN/ISO 25891, between drawing vehicle and trailer or traction engine and mudcap in the commercial vehicle sector.





EBS, 15-pol., 13-pol., und 7-pol.






EBS, 15-pole, 13-pole and 7-pole

Steckverbinder connectors

Steckdosen - sockets

Diese Steckverbindungen werden als Ladestromsteckverbindung von Zugfahrzeugen und Anhängern, für zum Beispiel Hubladebühnen eingesetzt.






These connectors were used as charging rate connection of drawing vehicle and trailer, for example platform lift.

Art. - Nr. Art. no.	Liefereinheit delivery unit	Ausführung execution	Referenz-Nr. reference no.	Preis price
	065 050 291	7- (5-)pol. ABS Steckdose 12V für Kabelanschluss mit PG-Verschraubung inkl. Crimpkontakte (3 x 1,5 mm ² + 2 x 4 mm ²) 7- (5-)pole ABS socket 12V for cable connection with PG-screwing with crimp contacts (3 x 1,5 mm ² + 2 x 4 mm ²)		auf Anfrage on request
	065 050 091	7-(5-)pol. ABS Steckdose 24V für Kabelanschluss mit PG-Verschraubung inkl. Crimpkontakte (3 x 1,5 mm ² + 2 x 4 mm ²), 2 x Blindseal		auf Anfrage on request
	065 050 091 S	Ausführung inkl. Schraubkontakte 7-(5-)pole ABS socket 24V for cable connection with PG-screwing with crimp contacts (3 x 1,5 mm ² + 2 x 4 mm ²), 2 x blind seal execution with screw contacts (S)		
	065 070 091	7-pol. EBS Steckdose 24V für Kabelanschluss mit PG-Verschraubung inkl. Crimpkontakte und Seals (5 x 1,5 mm ² + 2 x 4 mm ²)		auf Anfrage on request
	065 070 091 S	Ausführung inkl. Schraubkontakte 7-pole EBS socket 24V for cable connection with PG-screwing with crimp contacts and seals (5 x 1,5 mm ² + 2 x 4 mm ²) execution with screw contacts (S)		
	065 130 091	13-pol. Steckdose 24V für Kabelanschluss mit PG-Verschraubung inkl. Crimpkontakte (12 x 1,5 mm ² + 1 x 2,5 mm ²)		auf Anfrage on request
	065 130 091 S	Ausführung inkl. Schraubkontakte 13-pole socket 24V for cable connection with PG-screwing with crimp contacts (12 x 1,5 mm ² + 1 x 2,5 mm ²) execution with screw contacts (S)		
	065 150 091	15-pol. Steckdose 24V für Kabelanschluss mit PG-Verschraubung inkl. Crimpkontakte und Seals (15 x 1,5 mm ²)		auf Anfrage on request
	065 150 091 S	Ausführung inkl. Schraubkontakte 15-pole socket 24V for cable connection with PG-screwing with crimp contacts and seals (15 x 1,5 mm ²) execution with screw contacts (S)		

Stecker - plugs

Diese Steckverbindungen werden als Ladestromsteckverbindung von Zugfahrzeugen und Anhängern, für zum Beispiel Hubladebühnen eingesetzt.

These connectors were used as charging rate connection of drawing vehicle and trailer, for example platform lift.

Art. - Nr. Art. no.	Liefereinheit delivery unit	Ausführung execution	Referenz-Nr. reference no.	Preis price
	065 051 291	7-(5)pol. ABS Stecker 12V für Kabelanschluss mit PG-Verschraubung inkl. Crimpkontakte (3 x 1,5 mm ² + 2 x 4 mm ²) 7-(5)pole ABS plug 12V for cable connection with PG-screwing with crimp contacts(3 x 1,5 mm ² + 2 x 4 mm ²)		auf Anfrage on request
	065 051 091 065 051 091 S	7-(5)pol. ABS Stecker 24V für Kabelanschluss mit PG-Verschraubung inkl. Crimpkontakte (3 x 1,5 mm ² + 2 x 4 mm ²), 2 x Blindseal Ausführung inkl. Schraubkontakte 7-(5)pole ABS plug 24V for cable connection with PG-screwing with crimp contacts(3 x 1,5 mm ² + 2 x 4 mm ²), 2 x blind seal execution with screw contacts (S)		auf Anfrage on request
	065 071 091 065 071 091 S	7-pol. EBS Stecker 24V für Kabelanschluss mit PG-Verschraubung inkl. Crimpkontakte und Seals (5 x 1,5 mm ² + 2 x 4 mm ²) Ausführung inkl. Schraubkontakte 7-pole EBS plug 24V for cable connection with PG-screwing with crimp contacts and seals (5 x 1,5 mm ² + 2 x 4 mm ²) execution with screw contacts (S)		auf Anfrage on request
	065 131 091 065 131 091 S	13-pol. Stecker 24V für Kabelanschluss mit PG-Verschraubung inkl. Crimpkontakte (12 x 1,5 mm ² + 1 x 2,5 mm ²) Ausführung inkl. Schraubkontakte 13-pole plug 24V for cable connection with PG-screwing with crimp contacts(12 x 1,5 mm ² + 1 x 2,5 mm ²) execution with screw contacts (S)		auf Anfrage on request
	065 151 091 065 151 091 S	15-pol. Stecker 24V für Kabelanschluss mit PG-Verschraubung inkl. Crimpkontakte und Seals (15 x 1,5 mm ²) Ausführung inkl. Schraubkontakte 15-pole plug 24V for cable connection with PG-screwing with crimp contacts and seals (15 x 1,5 mm ²) execution with screw contacts (S)		auf Anfrage on request



EBS, 15-pol., 13-pol., und 7-pol.








EBS, 15-pole, 13-pole and 7-pole

Steckverbinder connectors

Steckdosen - sockets

Diese Steckverbindungen werden als Anhängersteckvorrichtung bei PKWs verwendet.








These connectors were used as trailer plug device for cars.

	Art. - Nr. Art. no.	Liefereinheit delivery unit	Ausführung execution	Referenz-Nr. reference no.	Preis price
	065 070 088		7-pol. Steckdose 24V Type N mit Schraubanschlüssen 7-pole socket 24V type N with screwed connections		auf Anfrage on request
	065 070 086		7-pol. Steckdose 24V Type S mit Schraubanschlüssen 7-pole socket 24V type S with screwed connections		auf Anfrage on request
	065 130 084		13-pol. Steckdose 12V mit Schraubanschlüssen 13-pole socket with screwed connections		auf Anfrage on request
	065 070 084		7-pol. Steckdose 12V mit Schraubanschlüssen 7-pole socket with screwed connections		auf Anfrage on request
	065 070 085		7-pol. Steckdose mit Schraubanschlüssen 7-pole socket with screwed connections		auf Anfrage on request
	083 135 252		4-pol. Steckdose 12/24V mit Schraubanschlüssen 4-pole socket 12/24V with screwed connections		auf Anfrage on request
	J65 030 083		3-pol. Steckdose 12/24V mit Schraubanschlüssen 3-pole socket with screwed connections		auf Anfrage on request

Stecker - plugs

Diese Steckverbindungen werden als Anhängersteckvorrichtung bei PKWs verwendet.

These connectors were used as trailer plug device for cars.

	Art. - Nr. Art. no.	Liefereinheit delivery unit	Ausführung execution	Referenz-Nr. reference no.	Preis price
	065 071 088		7-pol. Stecker 24V Type N mit Schraubanschlüssen 7-pole plug 24V type N with screwed connections		auf Anfrage on request
	065 071 086		7-pol. Stecker 24V Type S mit Schraubanschlüssen 7-pole plug 24V type S with screwed connections		auf Anfrage on request
	065 130 085		13-pol. Stecker 12V mit Schraubanschlüssen 13-pole plug with screwed connections		auf Anfrage on request
	065 070 183 PG		7-pol. Stecker 12V mit PG-Verschraubung 7-pole plug with PG-screwing		auf Anfrage on request
	065 070 183 (Kunststoff) 065 071 085 (Metall)		7-pol. Stecker 12V mit Schraubanschlüssen 7-pole plug with screwed connections		auf Anfrage on request
	J65 041 083		4-pol. Stecker 12/24V mit Schraubanschlüssen 4-pole plug 12/24V with screwed connections		auf Anfrage on request
	J65 041 083		3-pol. Stecker 12/24V mit Schraubanschlüssen 3-pole plug with screwed connections		auf Anfrage on request



EBS, 15-pol., 13-pol., und 7-pol.






EBS, 15-pole, 13-pole and 7-pole

Steckverbinder connectors

Stecker, Steckdosen, Adapter - sockets, plugs, adapter

Diese Steckverbindungen werden im Agrarbereich bei Traktoren und Landmaschinen zum dauerhaften Anschluss diverser Verbraucher eingesetzt.

These connectors were used in the agrarian sector for the permanent connection of several consumer loads.

Art. - Nr. Art. no.	Liefereinheit delivery unit	Ausführung execution	Referenz-Nr. reference no.	Preis price
 J65 J30 083		3-pol. Steckdose 6 - 24V mit Gummitülle 3-pole socket 6 - 24V with rubber grommet		auf Anfrage on request
 J65 J31 083		3-pol. Stecker 6 - 24V mit Gummitülle 3-pole plug 6 - 24V with rubber grommet		auf Anfrage on request
 651 731 183		7-pol. Adapter (kurz) 12V auf 13-pol. Kupplung 7-pole adapter (short) 12V at 13-pole coupling		auf Anfrage on request
 651 371 183		13-pol. Adapter (kurz) 12V auf 7-pol. Kupplung 13-pole adapter (short) 12V at 7-pole coupling		auf Anfrage on request
 S65 037 083		37-pol. Steckverbinder Stecker und Steckdose, gem. IP 67, ADR GGVS 37-pole connector plug and socket, acc. to IP 67, ADR GGVS		auf Anfrage on request




Zubehör

Um Kontakte einfach wechseln zu können, bieten wir Entriegelungswerkzeug aus hochwertigem Federstahl an, mit dem die gängigsten Entriegelungsarbeiten schnell und sicher durchgeführt werden können.

ACCESSORIES

To change contacts easy we offer release tools made from high-quality spring band steel, wich can be used for quickly and easily most standards release work.

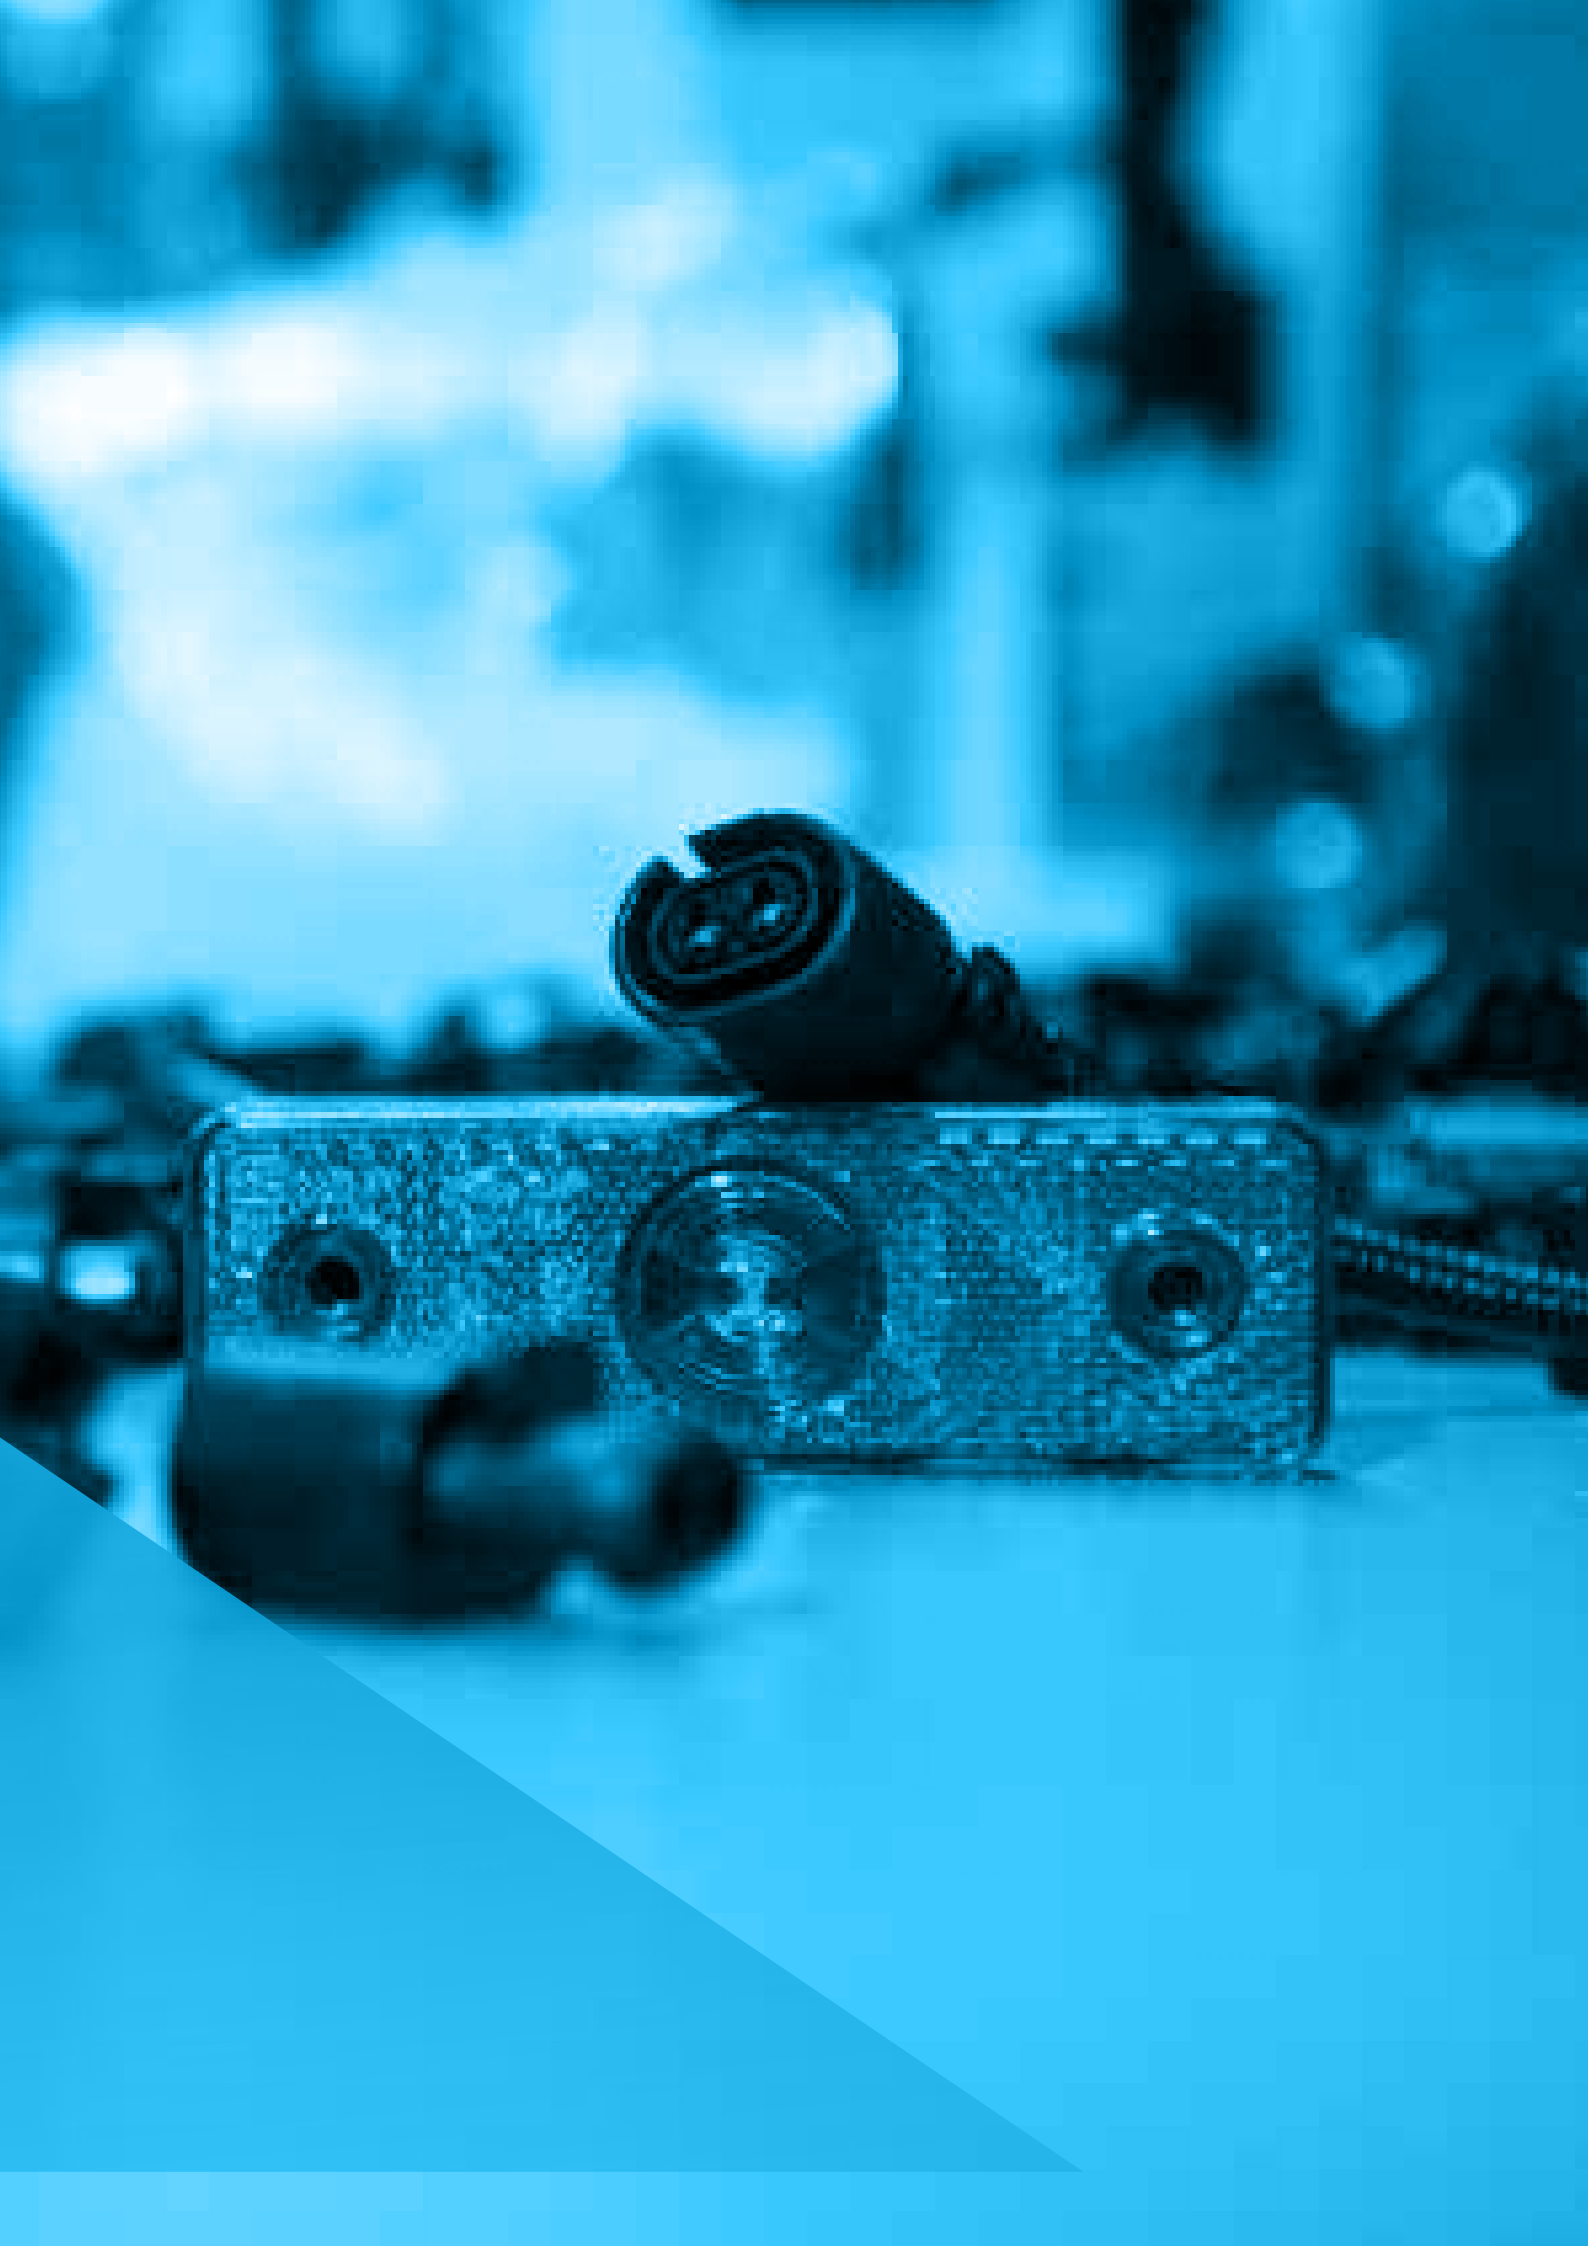



Werkzeuge tools

Entriegelungswerkzeuge - release tools

Hochwertiges Werkzeug aus Federstahl, mit dem die gängigsten Entriegelungsarbeiten schnell und sicher durchgeführt werden können.

High offer tool made from spring band steel, can be used for quickly and easily most standards release work.

Art. Nr. art. no.	Liefereinheit delivery unit	Beschreibung description	Referenz-Nr. reference no.	Preis price
200 095 069		Entriegelungswerkzeug für HDSCS Buchsen (klein) MCP 1,5 release tool for HDSCS sockets (small) MCP 1,5	95945369	auf Anfrage on request
200 095 035		Entriegelungswerkzeug für HDSCS Stift (klein) MCP 1,5 release tool for HDSCS pin (small) MCP 1,5	95945335	auf Anfrage on request
200 095 036		Entriegelungswerkzeug für HDSCS Stift und Buchsen (groß) MCP release tool for HDSCS pin and socket (big) MCP	95945336	auf Anfrage on request
200 095 012		Entriegelungswerkzeug für 7-pol. DIN 72585 Buchsen rund release tool for 7-pole DIN 72585 socket round	95945412	auf Anfrage on request
200 095 112		Ersatzhülsen für 7-pol. DIN 72585 Buchsen rund spare sleeve for 7-pole DIN 72585 socket round	549594307	auf Anfrage on request







accem - Automotive GmbH

Maderspergerstraße 10
A-4560 Kirchdorf/Krems
Tel. +43 7582 / 61 219 - 0
Fax +43 7582 / 61 219 - 30
E-mail: office@accem.at



accem - Automotive GmbH

Vertriebspartner gesucht
Nous recherchons des distributeurs
Tel. +43 7582 / 61 219 - 0
Fax +43 7582 / 61 219 - 30
E-mail: office@accem.at

Marketing und Entwicklung

Ramsau 29
A-4591 Molln
Tel. +43 7582 / 61 219 - 10
Fax +43 7582 / 61 219 - 30
E-mail: office@accem.at



accem - Automotive GmbH

Vertriebspartner gesucht
Buscando distribuidores
Tel. +43 7582 / 61 219 - 0
Fax +43 7582 / 61 219 - 30
E-mail: office@accem.at



Mazzucchelli S.r.l.

Via Sansovino, 243/65/T
10151 Torino (TO) - Italia
Tel. +39 011 4532064
Fax +39 011 4540930
E-mail: commerciale@maz.it
www.maz.it



accem - Automotive GmbH

Vertriebspartner gesucht
Looking for distribution partner
Tel. +43 7582 / 61 219 - 0
Fax +43 7582 / 61 219 - 30
E-mail: office@accem.at



accem - Automotive GmbH

Vertriebspartner gesucht
Tel. +43 7582 / 61 219 - 0
Fax +43 7582 / 61 219 - 30
E-mail: office@accem.at



accem - Automotive GmbH

Vertriebspartner gesucht
Jälleenmyyjät halusi
Tel. +43 7582 / 61 219 - 0
Fax +43 7582 / 61 219 - 30
E-mail: office@accem.at



accem - Automotive GmbH

Vertriebspartner gesucht
Tel. +43 7582 / 61 219 - 0
Fax +43 7582 / 61 219 - 30
E-mail: office@accem.at



accem - Automotive GmbH

Vertriebspartner gesucht
Distributörer ville
Tel. +43 7582 / 61 219 - 0
Fax +43 7582 / 61 219 - 30
E-mail: office@accem.at